


(4) 工事関連項目

【参考資料 I -342参照】

1) 大気汚染(粉じん等)

評価項目	視点	平成 27 年度の調査結果概要	評価概要
工事実施前と実施中の変化状況	工事の影響把握 ・参考基準(「面整備事業環境影響評価マニュアル」(平成 11 年 建設省都市局)の 10t/km ² /月)の達成状況 ・工事実施前と実施中の比較	・今年度の工事実施中の降下ばいじん量は、0.63~4.30t/km ² /月の範囲内にあった。	・H27 年度の最大値である 4.30t/km ² /月であっても、 <u>参考となる基準値 10t/km²/月を下回る。</u> ・工事実施前の 11~3 月(H23 年度、平均 2.11 t/km ² /月)と実施中の 8~3 月(H27 年度、平均 1.76t/km ² /月)とを比較すると、ほぼ同程度の数値であることから、工事の影響はなかったと思われる。

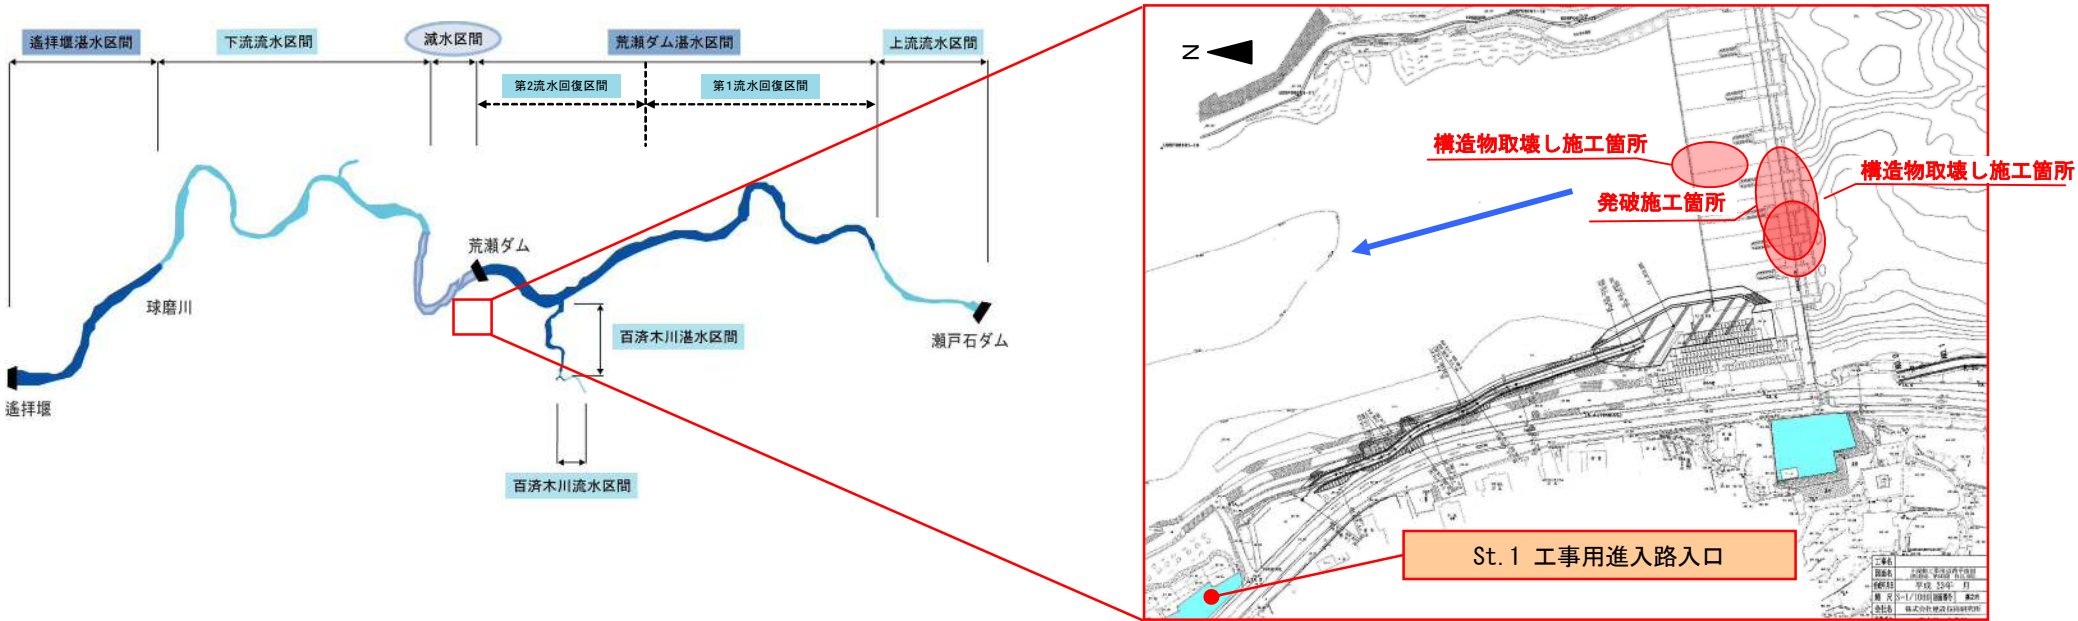

現地状況写真(発破 平成 28 年 2 月 19 日)

