


(4) 工事関連項目

【参考資料 I -263 参照】

1) 大気汚染(粉じん等)

| 評価項目           | 視点                                                                                                 | 平成 28 年度の調査結果概要                                            | 評価概要                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事実施前と実施中の変化状況 | 工事の影響把握<br>・参考基準(「面整備事業環境影響評価マニュアル」(平成 11 年 建設省都市局)の 10t/km <sup>2</sup> /月)の達成状況<br>・工事実施前と実施中の比較 | ・今年度の工事実施中の降下ばいじん量は、0.96~6.09t/km <sup>2</sup> /月の範囲内にあった。 | ・H28 年度の最大値である 6.09t/km <sup>2</sup> /月であっても、参考となる基準値 10t/km <sup>2</sup> /月を下回る。<br>・工事実施前の 11~3 月(H23 年度の平均 2.11 t/km <sup>2</sup> /月)と実施中の 8~3 月(H28 年度の平均 2.43t/km <sup>2</sup> /月)とを比較すると、ほぼ同程度の数値であることから、工事の影響はなかったと思われる。 |

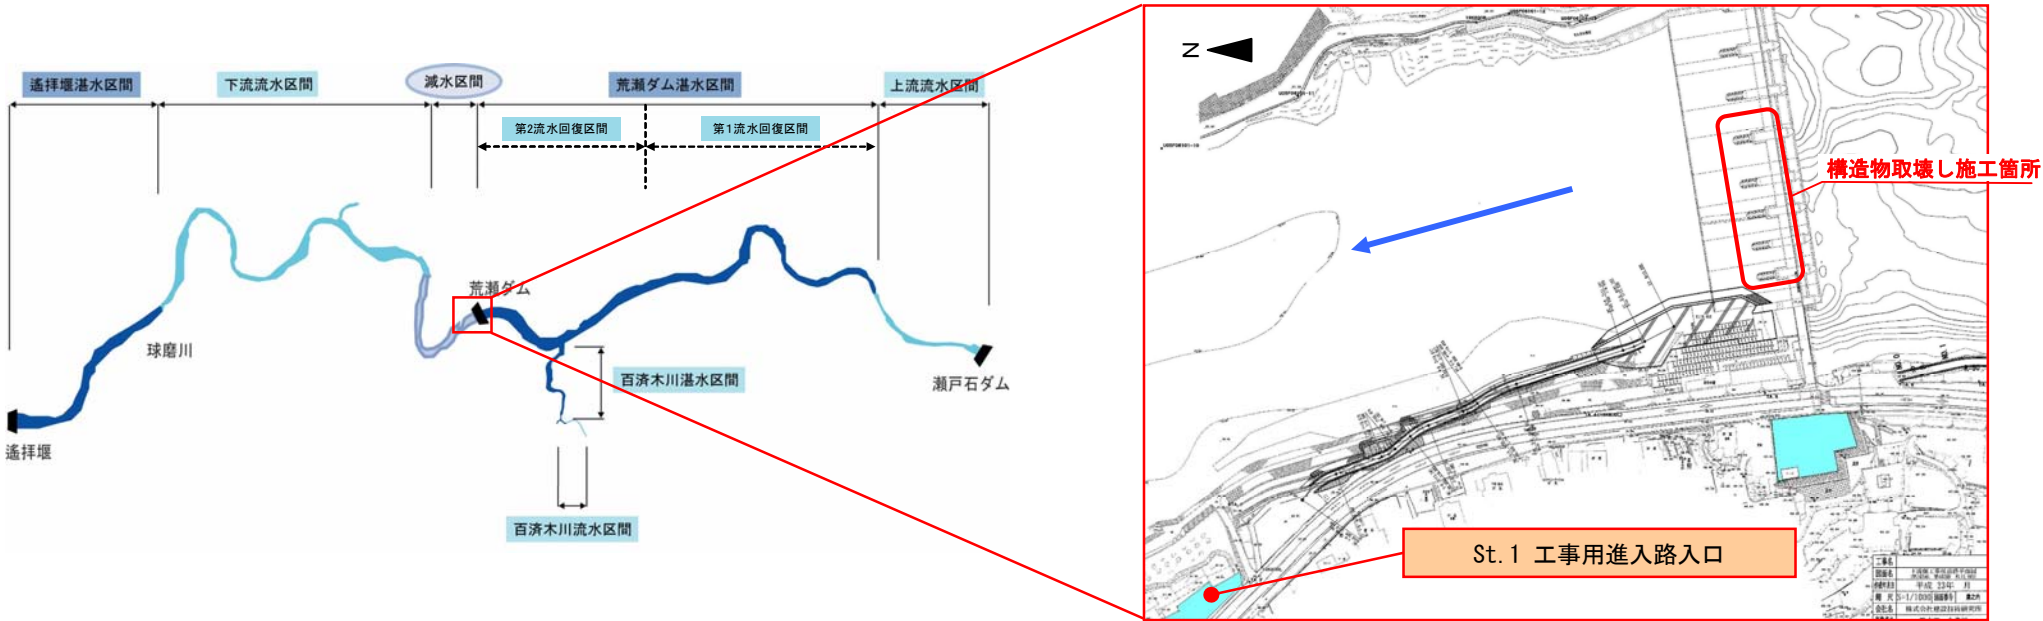

現地状況写真 (バックホウ稼働状況)

