

荒瀬ダム対策検討委員会  
第2回ダム撤去工法専門部会

日時：平成15年10月2日（木）

13時30分～15時30分

場所：県庁新館2階 多目的AV会議室

1 開 会

2 挨 拶

3 報 告

藤本発電所・荒瀬ダムに関する座談会における意見等について

4 議 事

（1）ダム撤去に際しての課題について

（2）堆砂の現状調査等について

（3）ダム撤去に係る環境調査の実施について

5 その他

6 閉 会

資料1 藤本発電所・荒瀬ダムに関する座談会における意見等について

資料2 ダム撤去に際しての課題について

資料3 堆砂の現状調査等について

資料4 ダム撤去に係る環境調査の実施について

## 藤本発電所・荒瀬ダムに関する座談会における意見等について

## 1 開催日時等

- (1) 日時 平成15年9月11日(木)  
 (2) 場所 坂本村中央公民館

## 2 出席者

- (1) 坂本村及び八代市住民  
 (2) 関係自治体(坂本村、八代市、球磨村、芦北町)  
 (3) 報道関係者等

総合計 178名

## 3 主な意見、要望等

意見、要望等(要旨)	回答(要旨)
<p><b>(1) 当面のダム管理対策及び環境対策について</b></p> <p>対策はその効果を検証しながら実施していくと聞いているが、実際にはどうやるのか。</p> <p>泥土は除去すべきだが、堆砂は出来るだけ自然な形で流して欲しい。</p> <p>下流への土砂補給は、下流への洪水時の浸水被害の不安が大きくなる。ダム直上流には置かないで欲しい。</p> <p>国道・県道の護岸補修に係る県道部分について、道路拡幅工事の延長として実施することはできないか。</p> <p>赤潮が発生したときにダムの貯留水を入れ替えると、環境に悪い水が下流に流れるのではないか。</p> <p><b>(2) ダム撤去について</b></p> <p>ダム撤去時期は、国の支援が得られるならば一年でも早く撤去するということがあったが、どのように取り組んでいるのか。</p> <p>ダムが撤去されれば鮎の産卵場がかなりできると期待している。一年でも早く撤去して欲しい。</p>	<p>現在、土砂補給の効果等について調査を行っており、その結果に基づき、効果検証のうえ対応する。</p> <p>泥土は除去する。下流への土砂補給の方法は、今後十分に検討していく。</p> <p>現在、投入した土砂がどのように流れたか確認中である。この結果を踏まえ、適切に対処したい。</p> <p>県道の改修工事の中で進めていくと長い年月が掛かる恐れがあり、危険性の高い所から急いで実施したい。</p> <p>赤潮が発生して入れ替えるのではなく、発生のある場合に、事前に放流するもの。その心配はない。</p> <p>政府予算の編成に合わせて、新たな補助制度の拡充を、国に提案している。</p> <p>少しでも早く撤去できるよう努力する。</p>

意見、要望等(要旨)	回答(要旨)
<p>ダム撤去にはどれくらいの期間が掛かるのか。また堆砂の除去作業はどのくらいをみているのか。</p> <p>ダム撤去後水位が下がると、河川水の上水道利用への影響、下水道の河川への流れ込み等環境問題が出てくるが、どう対応するのか。</p> <p>ダム周辺にテトラポットがあるが、ダム撤去に当たってどう処理するのか。</p> <p>ダム撤去後水位低下により、県道側の宅地が地盤沈下する。補償はどうするのか。</p> <p>ダム撤去に向けての取り組みのなかには、ダム撤去後の坂本村の振興策を入れるべき。</p> <p><b>(3) 利水について</b></p> <p>荒瀬ダムがなくなると、下流の農業、上水道、工業用水道の利水が不安である。ダム撤去後はどう対応するのか。</p> <p><b>(4) その他</b></p> <p>意見交換をする中で、ダム撤去がうまく進んでいくことを期待している。坂本村から県に意見書を提出したい。</p> <p>ダム撤去に対し期待と不安がある。上流の坂本と下流の八代で課題は異なる。八代で座談会を開催して欲しい。</p> <p>会議の公開・非公開について、どういった場合に非公開となるのか。</p>	<p>今後検討していく。</p> <p>環境問題への対応は、大きな課題であり、十分に検討することとしている。</p> <p>河岸の保護のために投入されていると考えられるが、どう対応するか今後検討したい。</p> <p>地盤沈下するのかどうか、今後検討していく。</p> <p>取り組みには入れていないが、当然検討すべき事項であり、別途、村など関係機関とも協力して進めていきたい。</p> <p>荒瀬ダムには利水機能はないが、将来にわたって利水に不安がないよう、関係課や関係機関と連携しながら対応していく。</p> <p>専門的な特許に係る情報等を取り扱う場合等が考えられる。</p>

「ダム撤去工法の検討の進め方について」に基づき、ダム撤去工法の選定の前提となる撤去に際しての課題について検討を行った結果、課題を「ダム撤去工法」及び「堆砂除去及び処理方法」の二点に分けて、以下のとおり整理する。

## 1 ダム撤去工法

ダムの撤去にあたっては、経済的かつ効率的な撤去工法の選定及び環境に配慮した工法の選定が必要であり、この観点からの課題は図1-1のとおり。

## 2 堆砂除去及び処理方法

堆砂の除去にあたっては、経済的かつ効率的な堆砂の除去方法や処理方法の選定、環境に配慮した堆砂の除去方法や処理方法の選定が必要であり、この観点からの課題は図1-2のとおり。

また、課題の整理を踏まえた、検討フローを図1-3に示す。

### ダム撤去工法の検討の進め方について

#### 1 撤去に際しての課題の整理及び撤去工法の検討

課題の整理

[第2回ダム撤去工法専門部会]

ダム本体・基礎の現状に関する施設の条件、河川流況等の自然的条件及び地域住民の生活環境等の社会的条件を踏まえ、課題を整理する。

撤去工法(案)の策定

[第3回ダム撤去工法専門部会 予定]

上記課題を踏まえ、広く撤去工法を検討のうえ実施可能な複数のダム撤去工法をリストアップする。


#### 2 ダム撤去工法の概略設計の実施 [第4回ダム撤去工法専門部会以降 予定]

複数のダム撤去工法(案)から、河川環境への影響、経済性、効率性等を勘案し、最も適切なダム撤去工法を選定する。

ダム撤去において、環境に配慮すべき事項について検討する。

撤去工法及び環境配慮対策を踏まえ、ダム撤去工法の概略設計を行う。

図1-1 ダム撤去に係る課題（ダム撤去工法）

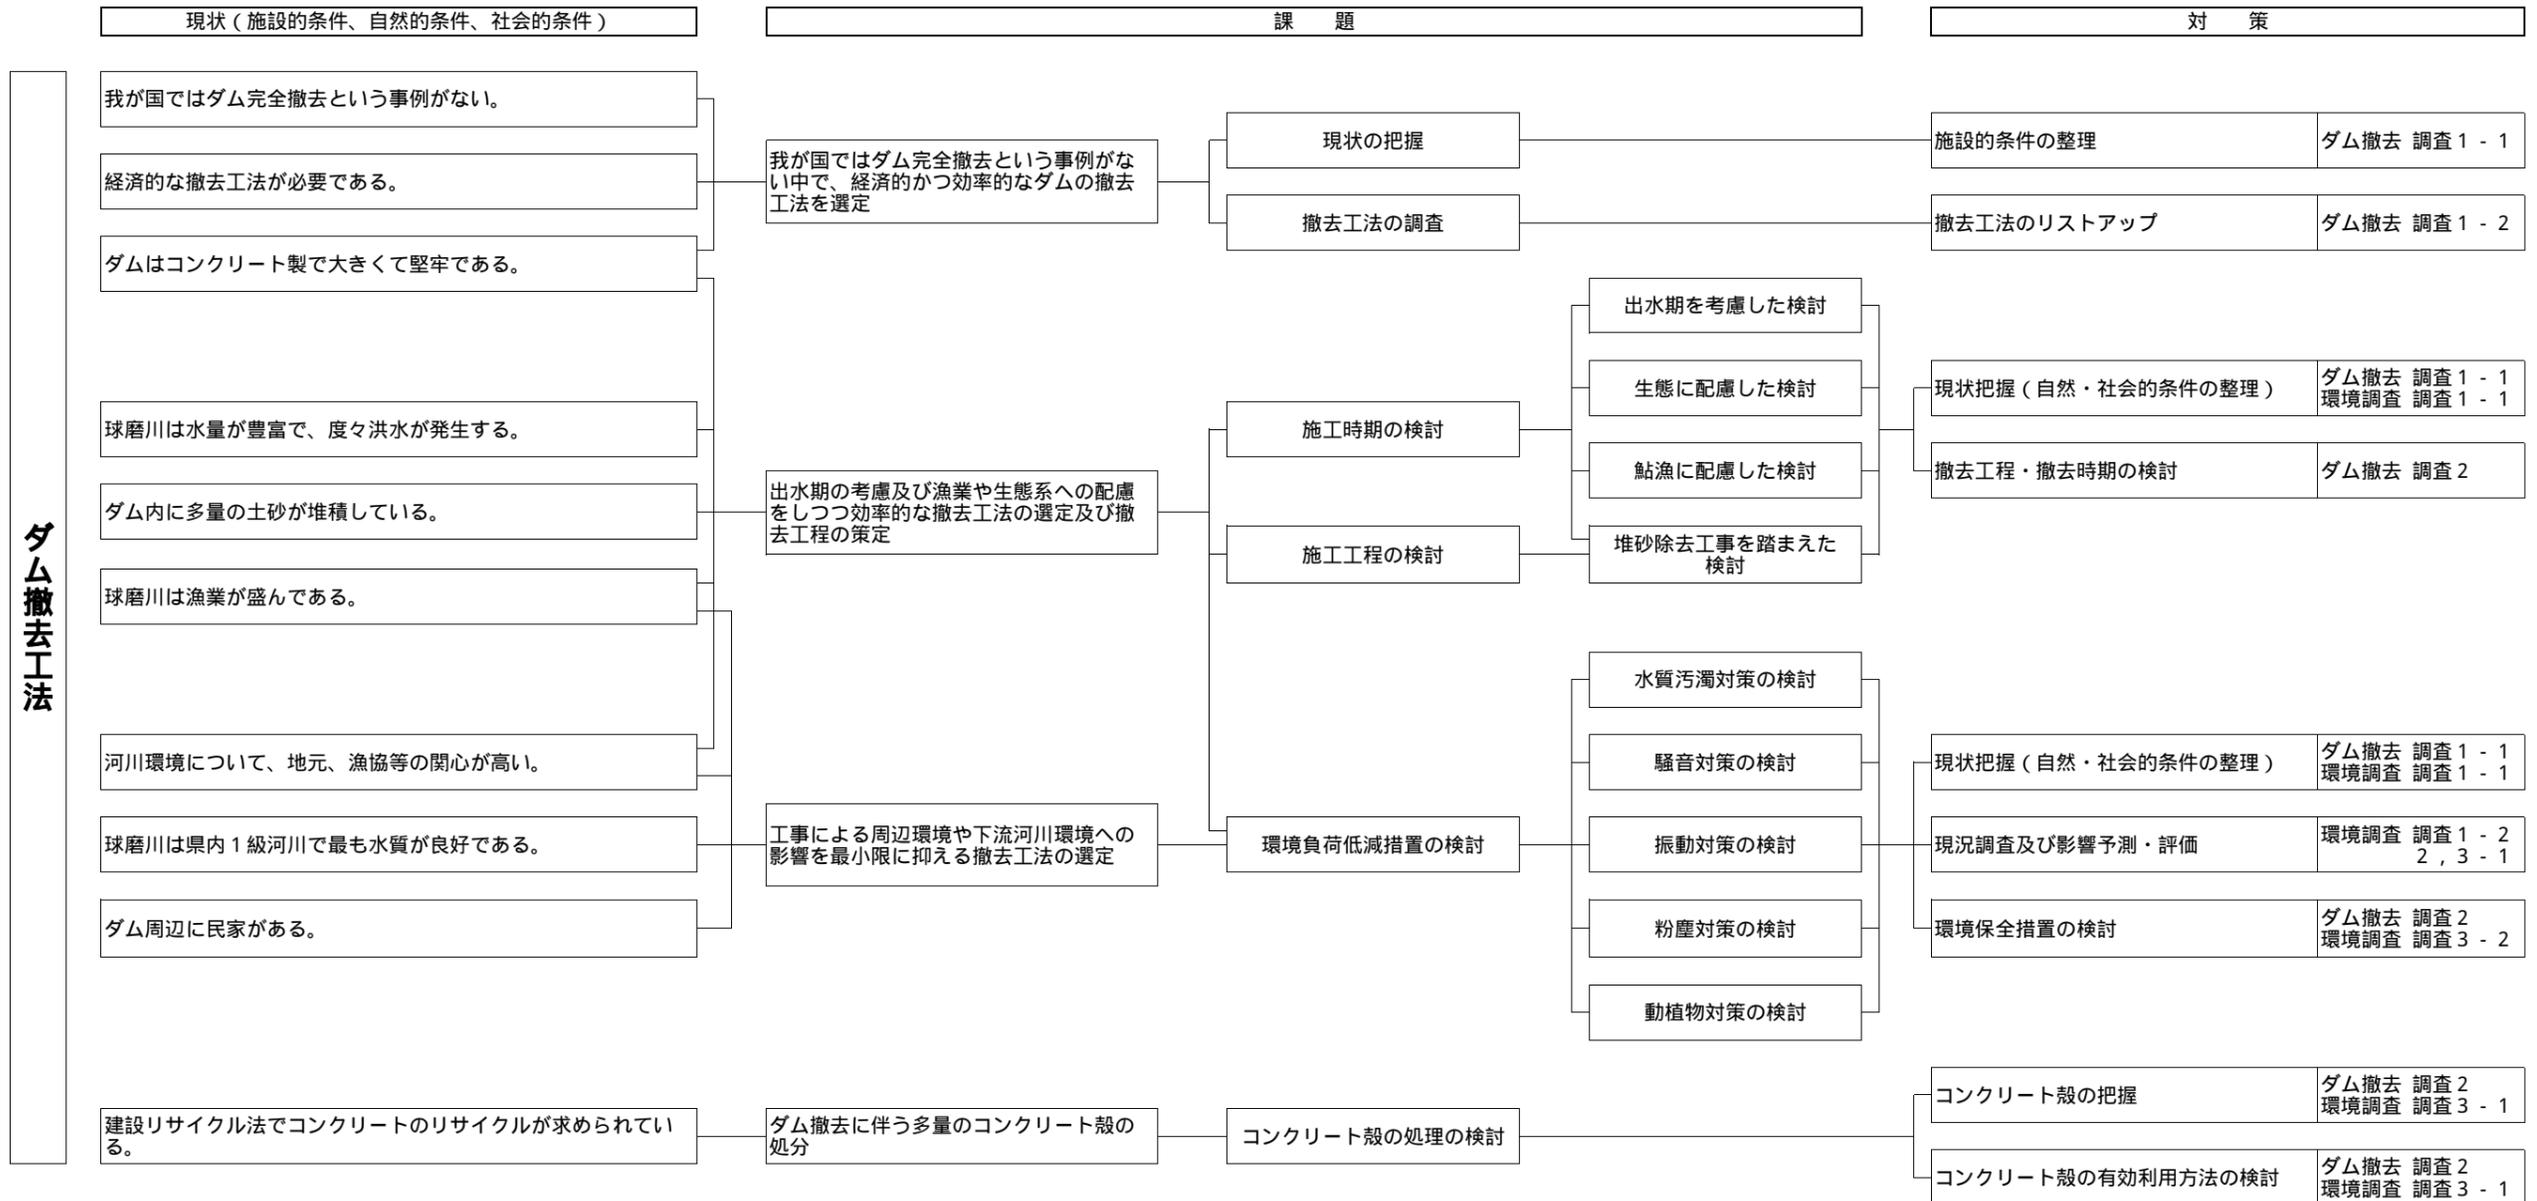

調査一覧表

調査項目	調査内容	実施内容	
ダム撤去	調査1-1	ダム撤去に係る課題の整理	ダム撤去に対して、現状把握及び課題の整理を行う
	調査1-2	ダム撤去工法（案）の策定	ダム撤去という事例がない中で、適切な撤去工法を抽出する
	調査2	ダム撤去工法の概略設計	環境に配慮したダム撤去工法を選定する
堆砂除去	調査1	河床材料調査	ダム内に堆積している堆砂の現状を把握する
	調査2	出水前後の土砂移動状況調査	土砂の移動形態の現状を把握する
	調査3	土砂流出解析による除去すべき土砂量の算出	最終的な河道形状を把握し、除去量を算出する
	調査4	堆砂の除去方法及び処理方法の検討	適切な堆砂の除去工法、工程及び処理方法を選定する
環境調査	調査1-1	自然・社会環境の現状把握	自然・社会環境の現状を把握する
	調査1-2	環境調査項目等の検討	環境調査項目、調査区域を選定する
	調査2	調査方法の検討	調査方法及び予測、評価手法を選定する
	調査3-1	現況調査及び予測・評価	現況調査を実施し、環境への影響予測・評価を行う
	調査3-2	環境保全措置等の検討	環境保全措置、事後調査の検討を行う

図 1 - 2 ダム撤去に係る課題（堆砂除去及び処理方法）


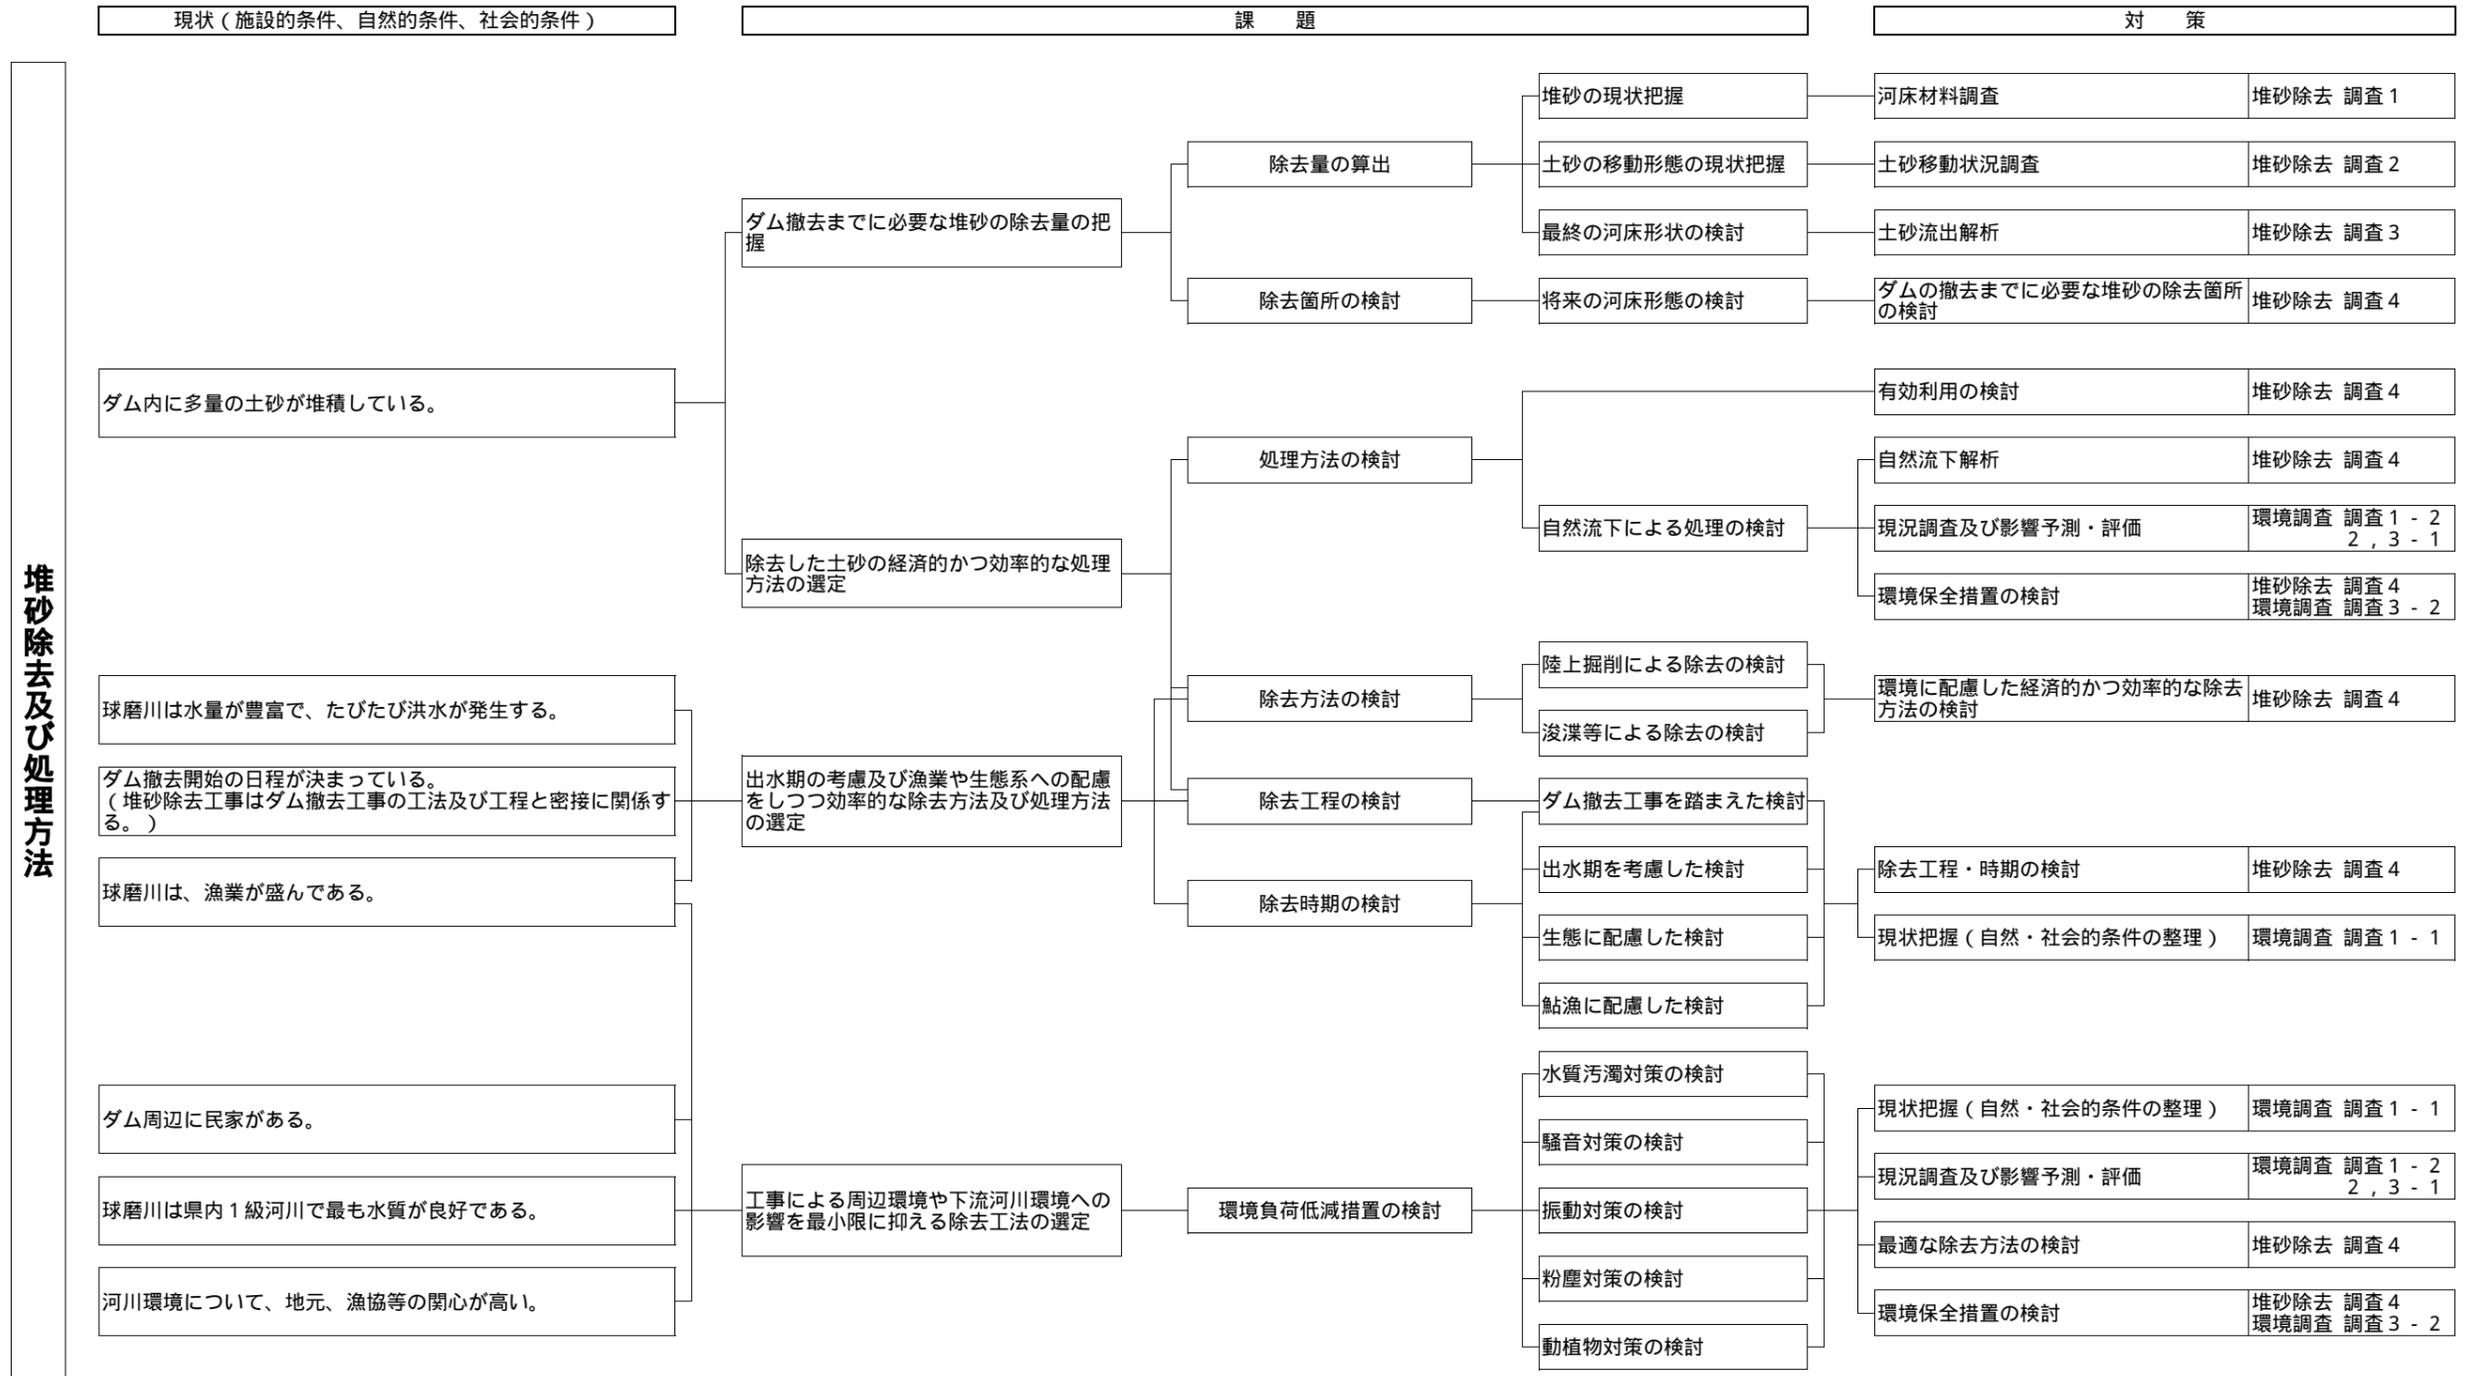


図1 - 3 ダム撤去に係る検討フロー

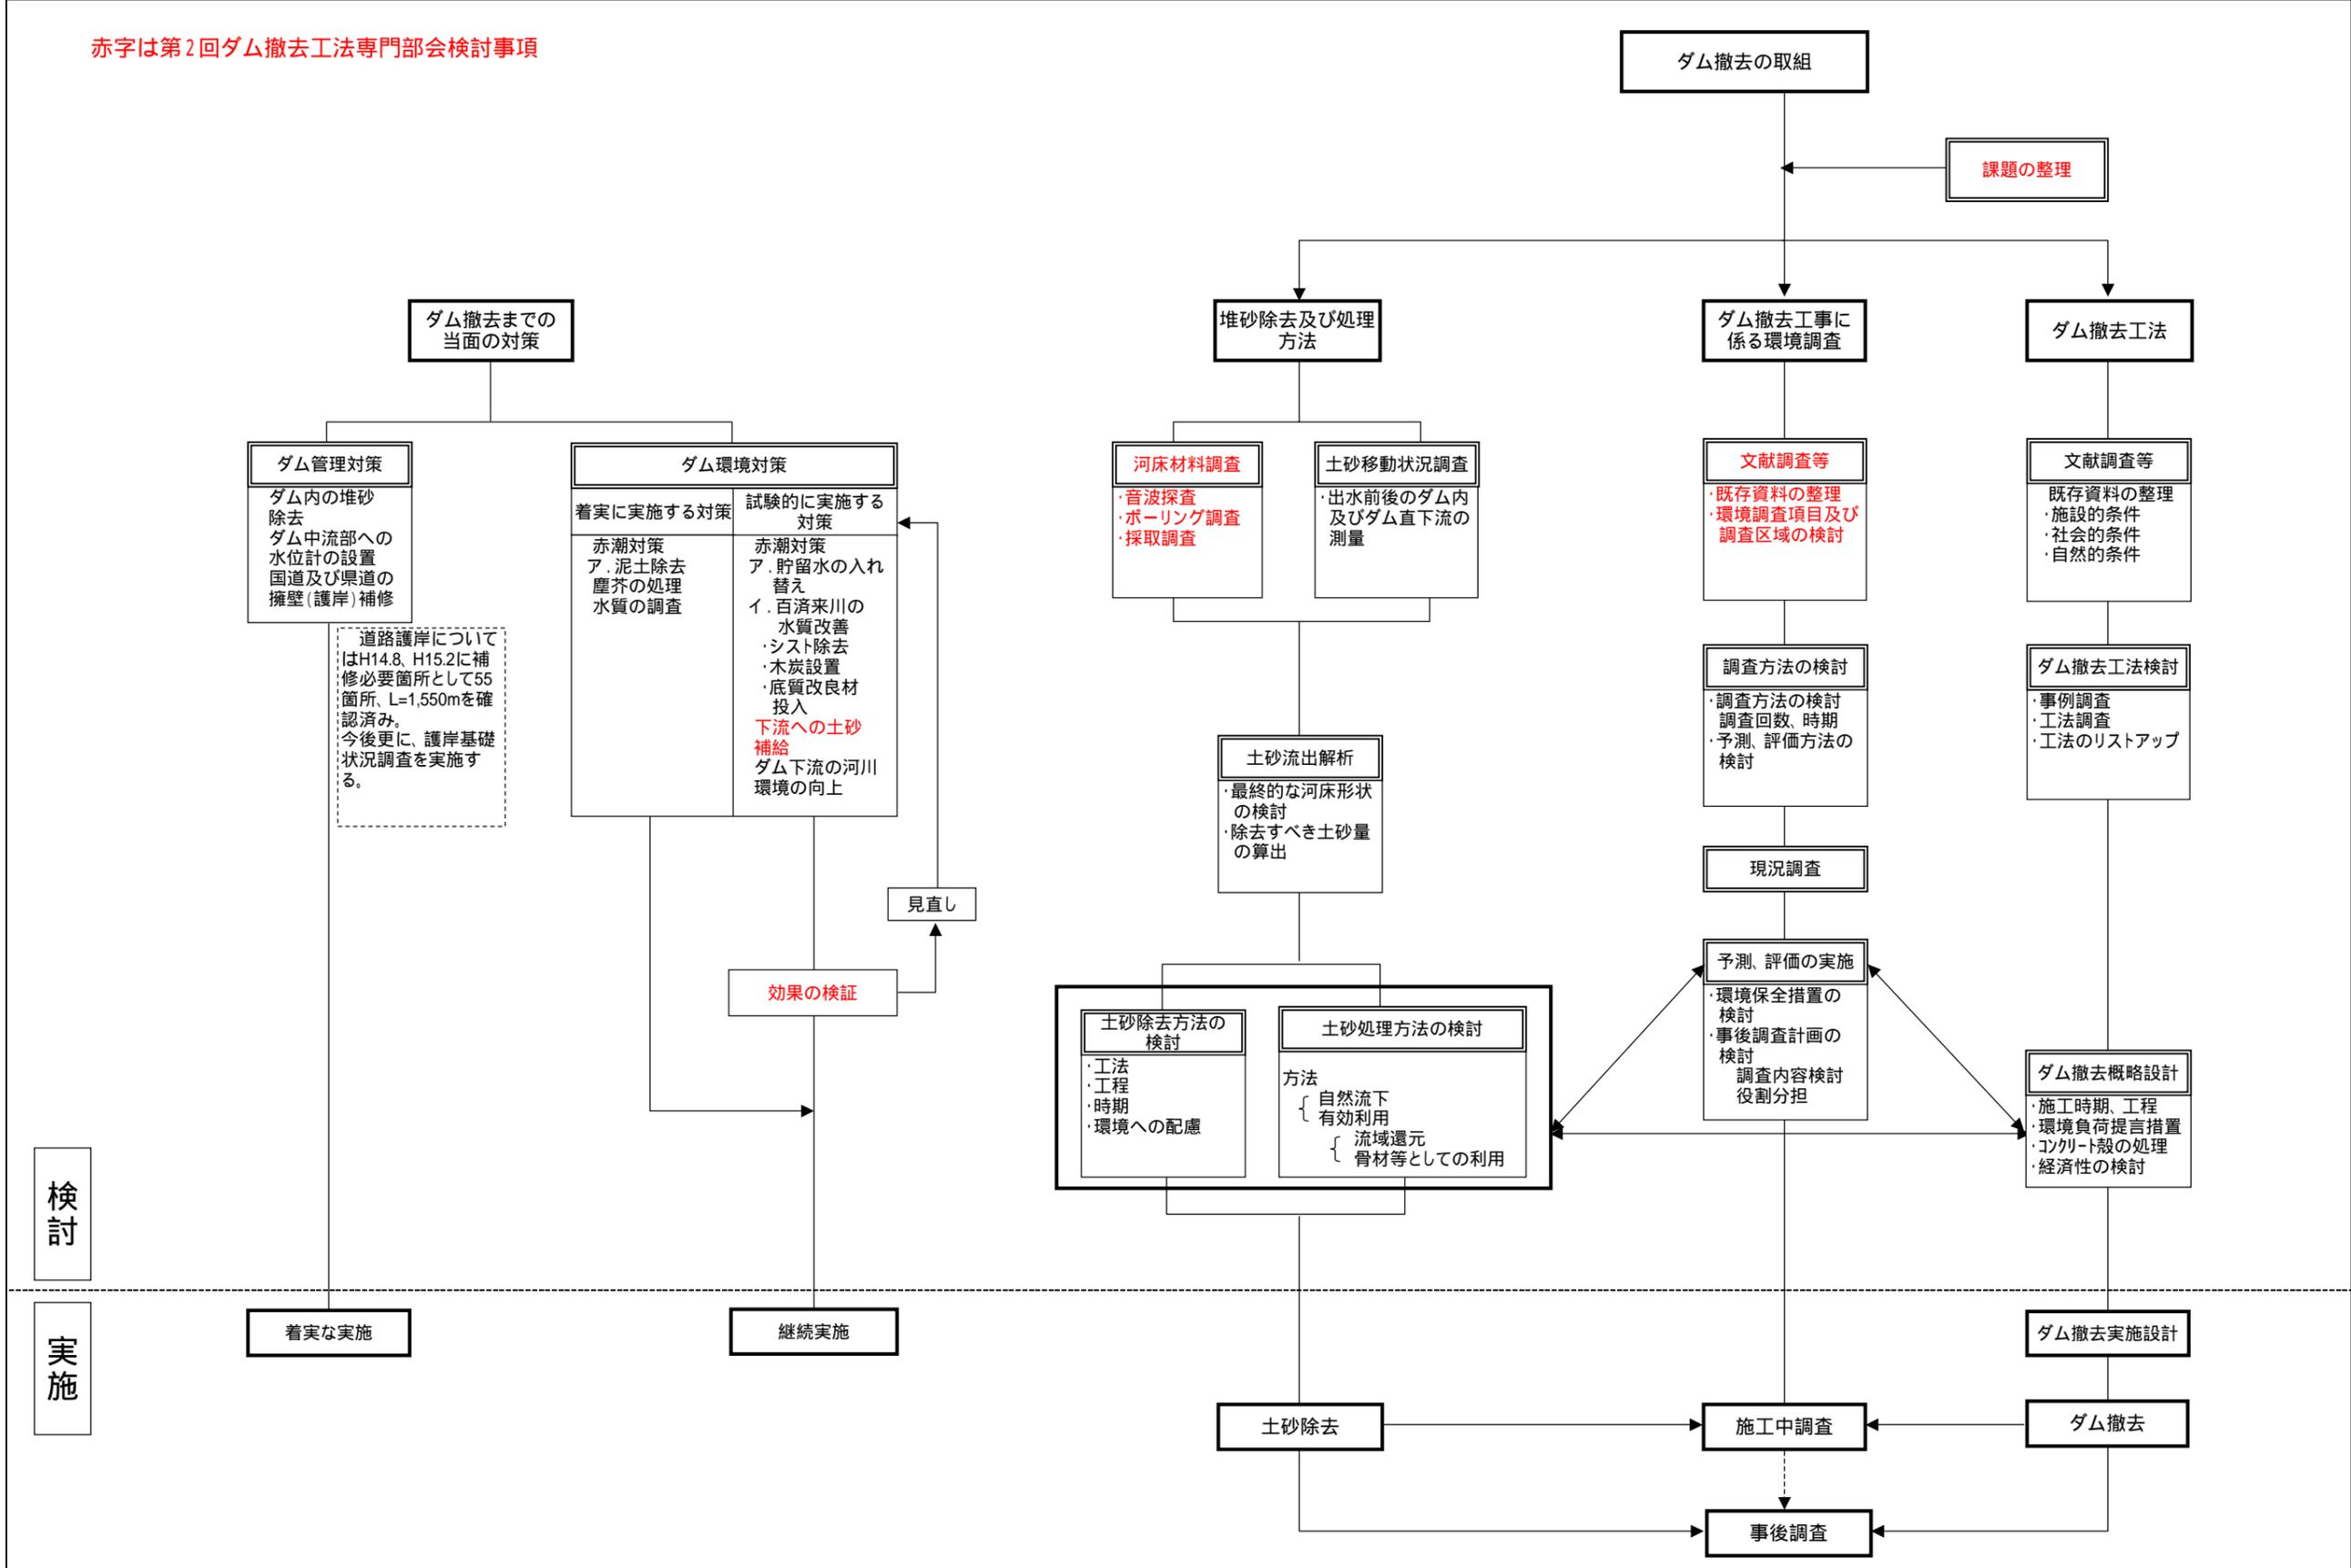

## 議事(2) 堆砂の現状調査等について

資料3

「堆砂の除去方法及び処理方法の検討の進め方について」に基づき、除去すべき土砂量の算出や堆砂の除去方法及び処理方法の検討の前提としてダム内に堆積している土砂の現状を把握するための河床材料調査を、下記1のとおり実施する。

下流への土砂補給効果及び平成15年度以降の事業実施(案)を、下記2のとおりとする。

### 1 河床材料調査の実施

河床材料調査については、資料3-1(河床材料調査の実施)により実施し、土砂流出解析及び土砂の処理方法を検討するための基礎資料とする。

### 2 下流への土砂補給

下流への土砂補給については、平成14年度にダム直上流に土砂を一旦投入し、現在、出水前後におけるダム内及び減水区間の土砂移動状況の調査を実施している

この調査により、土砂補給の効果を検討するとともに、その検討結果を踏まえて平成15年度における下流への土砂補給に係る課題及び今後の対応(案)は資料3-2のとおり。

### 堆砂の除去方法及び処理方法の検討の進め方について

#### 1 ダム内に堆積している土砂の現状把握～河床材料調査

[第2回ダム撤去工法専門部会]

##### 音波探査

音波探査機を用い、ダム内の堆砂状況を面的・層的に把握する。

調査：荒瀬ダム～瀬戸石ダム

##### ボーリング調査

ボーリング調査を行い、音波探査で把握した堆砂状況を確認する。また、土質調査(粒度分布)及び成分分析を行う。

調査：概ね1km当たり1箇所

##### 採取調査

土砂を採取し、土質調査(粒度分布)及び成分分析を行う。

調査：概ね1km当たり3箇所(河川の左・中・右)

#### 2 出水前後の土砂移動状況把握

[第4回ダム撤去工法専門部会以降 予定]

土砂流出解析の基礎資料とするため、出水前後のダム内及びダム直下流の測量を行う。

調査：平成16年度 3洪水程度

#### 3 土砂流出解析による除去すべき土砂量の算出

[第4回ダム撤去工法専門部会以降 予定]

ダム内の土砂状況及び出水前後の土砂移動の状況を踏まえつつ、最終的な河道(河床)形状を検討し、除去すべき土砂量を算出する。

#### 4 堆砂の除去方法及び処理方法の検討

[第4回ダム撤去工法専門部会以降 予定]

上記1～3の状況を見ながら、以下の土砂の処理方針について検討する

##### 除去方法

除去工法、除去工程、除去時期

##### 処理方法

除去土砂の土質及び成分の状況を踏まえた処理方法

## 1 調査内容について

河床材料調査は、(1)音波探査、(2)ボーリング調査、(3)採取調査を組み合わせ実施する。それぞれの調査結果を総合的に解析し、ダム内に堆砂している土砂の現状(堆砂量・土質等)を把握する。

## (1) 音波探査

音波探査機を用い、ダム内の堆砂状況を面的・層的に把握する。

調査範囲：荒瀬ダムから瀬戸石ダム

## (2) ボーリング調査

ボーリング調査を行い、音波探査で把握した堆砂状況を確認し、併せて土質調査及び成分分析を行う。

調査箇所数：概ね1km当たり1箇所

## (3) 採取調査

河床の表層の土砂を採取し、土質調査及び成分分析を行う。

調査箇所数：概ね1km当たり3箇所(河川の左・中・右)

## 2 調査工程について

河床材料調査は、次の調査工程に基づき実施する。

ボーリング調査及び採取調査については、音波探査の調査結果に基づき調査位置を選定する。

表1 調査工程

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
荒瀬ダム対策検討委員会						
ダム撤去工法専門部会						
【河床材料調査】						
音波探査	←		→			
ボーリング調査				←	→	
採取調査				←	→	
調査結果とりまとめ						←

## 3 土質調査項目及び成分分析項目について

ボーリング調査及び採取調査時に実施する土質調査及び成分分析の調査目的及び調査項目については、次のとおり。

## (1) 調査目的

## ア 土質調査

土砂流出解析における基礎資料とする。

## イ 成分分析

ダム内から除去した土砂の適正な処理方法(有効活用を含む)を検討するための基礎資料とする。

## (2) 調査項目(案)

## ア 土質調査

粒度分布

## イ 成分分析

成分分析の項目については、「土壌の汚染に係る環境基準」、「土壌汚染対策法」、「ダム貯水池水質調査要領」における調査項目から、必要な調査項目を選定した。

## 【重金属項目】

カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、全シアン、セレン、フッ素、ホウ素、アルキル水銀

## 【農薬項目】

チウラム、シマジン、チオベンカルブ、PCB、有機燐

## 【その他項目】

強熱減量、COD、総窒素、総リン、硫化物、鉄、マンガン

## 1 平成14年度事業について

ダム内から掘削した土砂（土砂投入量  $V = 9,000 \text{ m}^3$ ）を、ダム直上流に投入した。

## 2 土砂補給効果を確認するための調査について

出水前後の測量結果を比較することにより、ダム直上流に投入した土砂が、出水によって下流へ補給される量や、減水区間における河床の変化について調査を行った。

出水前調査 土砂仮置き後のダム内及び減水区間の状況把握。2回目以降の調査における出水前調査は、前回の出水後調査結果を用いた。

出水後調査 出水後におけるダム内の仮置き土砂の形状及び減水区間の河床の形状把握。

## (1) 調査対象

今回の調査については、次の出水について調査を実施した。

調査対象1 平成15年6月17日～19日  
最大ゲート放流量  $1,880 \text{ m}^3/\text{s}$

調査対象2 平成15年8月7日～11日  
最大ゲート放流量  $2,330 \text{ m}^3/\text{s}$

## (2) 調査結果

調査対象1の測量結果

調査対象1の出水前及び出水後の調査結果は、以下のとおり。

## ア ダム内の測量結果

6月17日～19日の出水後に、ダム内の仮置き土砂の形状把握（深淺測量）を実施した。

その調査結果、ダム下流への補給量及び仮置き箇所における堆積量は、以下のとおり。

ダム下流への補給量	$2,600 \text{ m}^3$
仮置き箇所における堆積量	$2,915 \text{ m}^3$

## イ 減水区間の測量結果

6月17日～19日の出水後に、減水区間（18K200～19K400）の河床形状の把握（横断測量）を実施した。

その調査結果、減水区間の土砂の堆積量及び洗掘量は、以下のとおり。

堆積量	$6,662 \text{ m}^3$
洗掘量	$6,181 \text{ m}^3$

## ウ まとめ

仮置きした土砂から下流へ  $2,600 \text{ m}^3$  の土砂が補給が確認されたものの、仮置き土砂上流部において、新たな土砂の堆積が見られたことにより、仮置き箇所における土砂収支は約  $315 \text{ m}^3$  の堆積となった。

減水区間においては、特に大きな河床の変化はみられなかった。

## 調査対象2の調査結果

調査対象2の出水前調査及び出水後調査結果は、以下のとおり。

## ア ダム内の測量結果

8月7日～11日の出水後に、ダム内の仮置き土砂の形状把握（深淺測量）を実施した。

その調査結果、ダム下流への補給量及び仮置き箇所における堆積量は、以下のとおり。

ダム下流への補給量	$1,510 \text{ m}^3$
仮置き箇所における堆積量	$1,386 \text{ m}^3$

## イ 減水区間の測量結果

8月7日～11日の出水後に、減水区間（18K200～19K400）の河床形状の把握（横断測量）を実施した。

その調査結果、減水区間の土砂の堆積量及び洗掘量は、以下のとおり。

堆積量	$5,462 \text{ m}^3$
洗掘量	$5,147 \text{ m}^3$

#### ウ まとめ

仮置きした土砂から下流へ約 1,510 m<sup>3</sup> の土砂が補給されたものの、仮置き箇所上流部において、あらたな堆積が見られたことにより、仮置き箇所における土砂収支は約 124 m<sup>3</sup> の洗掘となった。

減水区間においては、特に大きな河床の変化は見られなかった。

### 3 調査結果

「調査対象1」及び「調査対象2」における調査結果は、以下のとおり。

調査対象の最大ゲート放流量は 1,880 m<sup>3</sup>/s(平成15年6月17日～19日)と 2,330 m<sup>3</sup>/s(平成15年8月7日～11日)であり、比較的小規模な出水であった。

各調査における、ダム内の仮置き土砂からの下流への土砂補給量は 2,600 m<sup>3</sup>(調査対象1)、1,510 m<sup>3</sup>(調査対象2)であった。また、各調査において仮置き土砂の上流に新たな堆積が見られた。

調査後におけるダム直上流の仮置き土砂量は、平成14年度に投入した直後の量とほぼ同じであり、今回のような小規模な出水では、下流への土砂補給量は少ないと考えられる。

今回の調査結果では、減水区間における大きな河床の変化は見られなかった。

### 4 平成15年度以降の事業実施(案)について

上記の調査結果に基づく、今後の対応の検討事項は以下のとおり。

平成14年度に仮置きした土砂の補給状況を踏まえ、平成15年度におけるダム直上流への新たな土砂の仮置きの実施。

#### 【課題】

平成15年度のこれまでの出水は比較的小規模であり、ダム直上流の仮置き土砂からの下流への補給量は少なく、ダム直上流には平成14年度に投入した土砂が残っている。

#### 【今後の対応】

平成14年度にダム直上流に仮置きした土砂については、引き続き土砂補給効果を確認するための調査を実施する。

ダム直下流(減水区間)等における土砂流下試験の実施(土砂の投入箇所及び投入量)

#### 【課題】

新たな土砂の投入箇所及び投入量について検討する必要がある。

地元住民、関係団体から理解を得る必要がある。

#### 【今後の対応】

ダム直下流(減水区間)等における土砂流下試験の実施については、専門部会の意見を踏まえ、土砂の投入箇所及び投入量について検討する。

平成15年度における下流への土砂補給の実施

#### 【平成15年度の対応】

平成14年度においてダム直上流に投入した土砂については、引き続き土砂補給効果を確認するための調査を実施することとし、平成15年度における新たな土砂の投入は必要ないとする。

\*なお、ダム内から除去した土砂の処理方法について、今後検討を行う。

## 議事(3) ダム撤去に係る環境調査の実施について

資料4

「ダム撤去に係る環境調査の進め方について」に基づき、環境調査実施の前提となる環境調査項目及び調査区域について検討を行った結果、ダム撤去に係る環境調査項目及び環境調査区域を、以下のとおり選定する。

### 1 自然環境・社会環境の現状

ダム撤去に係る環境への影響を把握するうえで、その要素としての自然環境及び社会環境の現状は、資料4-1のとおり。

### 2 環境調査項目及び環境調査区域の選定

#### (1) 環境調査事象及び環境調査項目の選定

ダム撤去において変化する事象及び事象に係る環境調査項目は、事業特性を考慮し資料4-2のとおり。

#### (2) 環境調査区域の選定

ダム撤去において環境調査を実施する区域は、事業特性及び地域特性を考慮し資料4-3のとおり。

### ダム撤去に係る環境調査の進め方について

#### 1 ダム撤去に係る環境への影響としては、

ダム撤去の施工による影響

水質汚濁、騒音、振動等

ダム撤去による影響

土砂、水質、生態及び生息場

が考えられるが、これらの影響に係るものを、「現状調査のみを行うもの」と「現状調査を踏まえ、影響を予測し、環境保全措置をとるもの」に区分する。

[第3回ダム撤去工法専門部会 予定]

#### 2 環境調査項目及び調査区域の検討

[第2回ダム撤去工法専門部会]

自然・社会環境の現状把握

現地踏査による自然環境や文献調査による社会環境の現状を把握する。

環境調査項目等の検討

上記の調査内容を踏まえ、環境調査項目や環境調査区域の選定について検討を行う。

#### 3 調査方法の検討

[第3回ダム撤去工法専門部会 予定]

環境調査項目や、調査・予測・評価手法の選定について検討する。

#### 4 現況調査及び予測・評価等の実施

[第4回ダム撤去工法専門部会以降 予定]

上記1～3の検討結果を踏まえ、現況調査を実施する。また、環境保全措置や事後調査について併せて検討を行う。

自然環境・社会環境の現状を把握するために、図1 - 1、図1 - 2に示す区域を対象区域として既存資料の整理を行った。

## 1 自然環境の現状

### (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況

#### ア 気象

八代地域気象観測所における平成14年の気象の状況は、最高気温で35.5、最低気温で-1.5となっており、最多風向は西北西で、年平均風速は1.1 m/sである。年間降水量は約1,600 mmとなっている。

#### イ 大気質

対象区域では、八代市で大気測定局が設置されており、過去5年間(球磨川河口付近4地点:平成9~13年度)の測定結果では、二酸化硫黄及び二酸化窒素の環境基準が満足されており、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントについては環境基準を満足できない年がみられる。

#### ウ 騒音・振動・悪臭

対象区域では、八代市で道路交通騒音が測定されており、過去5年間(球磨川河口付近12地点:平成11~13年度)の測定結果では、主に国道3号の測定地点において、昼間及び夜間に環境基準を達成できない年がみられる。

なお、対象区域において振動及び悪臭の測定は行われていない。

### (2) 水象、水質、底質その他の水に係る環境の状況

#### ア 水象

荒瀬ダムが設置されている球磨川は、県下最大の一級河川であり、過去10年間(横石観測所:平成3~12年)の平水流量の平均は50.37 m<sup>3</sup>/sであり、年総量の平均は3881.13 × 10<sup>6</sup> m<sup>3</sup>となっている。

また、荒瀬ダムの平均流入水量(昭和30年~平成14年)は、101.2 m<sup>3</sup>/sとなっている。

対象区域の球磨川における河川構造物は、上流の瀬戸石ダム、下流の遥拝堰の他に、球磨川河口付近に3つの堰がある。

#### イ 水質

対象区域では、ダム下流の4箇所では河川の水質調査が行われている。過去5年間(平成9~13年度)の調査結果では、DO、BODが環境基準を達成しており、pH、SS、大腸菌群数については環境基準を満足していない地点がみられる。

また、全窒素については年平均値でほぼ1 mg/L以下、全リンについては年平均値で0.04 mg/L未満となっている。

球磨川河口周辺海域については、pH、DO、COD、全窒素及び全リンに関して環境基準を満足していない地点が複数みられる。

荒瀬ダム(ダム取水口:H14.1~H15.3)においては、ほぼ環境基準(河川A類型)を満たしており、全窒素は0.80 mg/L未満、全リンは0.060 mg/L未満となっている。

#### ウ 底質

球磨川河口周辺海域の底質はシルトから砂となっており、「土壤汚染対策法」及び「土壤・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準」に係る項目は、それぞれの基準値未満の濃度となっている。

### (3) 土壌の状況

対象区域の土壌の状況は、球磨川下流の平坦地では灰色低地土やグライ土が主体である。荒瀬ダム堤体周辺の山地では、褐色森林土が主体である。

### (4) 地形及び地質の状況

対象区域の地形及び地質の状況は、荒瀬ダム堤体周辺の地形では山地となっており、球磨川河口部に位置する八代市では丘陵地及び低地がみられる。

山地の地質については、固結堆積物に深成岩が混ざっており、北東-南西に多くの断層が通っている。丘陵地及び低地の地質は、未固結堆積物(砂・礫・粘土)となっている。

対象区域の重要な地形・地質としては、Lingula産地、流紋岩岩脈、日奈久断層、球磨川河口の三角洲の他に、八代市指定天然記念物(名勝)に指定されている水島がある。

### (5) 動植物の生息又は生育、主な動物群集又は植物群落、植生及び生態系の状況

#### ア 動物

「自然環境保全基礎調査」及び「熊本県の野鳥」によると、対象区域では、ほ乳類5種、鳥類147種、魚類30種、昆虫類6種の生息情報がみられる。このうち、重要な種は、ほ乳類のアナグマ、鳥類の19種、魚類の6種、昆虫類の3種が該当する。

#### イ 植物

対象区域では、スギ・ヒノキ植林が広い面積を占め、シイ・カシ萌芽林が点在

する。河道内には自然裸地、ミゾソバ - ヨシ群落がみられる。また、対象区域では 8 件の天然記念物、5 件の特定植物群落、9 件の巨樹・巨木林が分布する。

#### ウ その他、生物の生育・生息環境

球磨川河口周辺海域には干潟がみられ、藻場が点在している。

#### エ 生態系

対象区域の陸域の生態系は、照葉樹林生物群集に属すると考えられる。

### (6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況

#### ア 景観

対象区域の重要な景観資源としては、山岳、河川、海岸、断層、史跡が分布している。

#### イ 人と自然との触れ合いの活動の場

対象区域の人と自然との触れ合いの活動の場については、荒瀬ダムボートハウス等の施設、ホタルの生息地の他、球磨川下流の八代市では、ハイキングコース、フィールド・アスレチック場、バードウォッチングが盛んな河口干潟、水源が分布している。

## 2 社会環境の現状

### (1) 人口及び産業の状況

#### ア 人口

人口は、2000年10月1日現在、八代市が106,141人、坂本村が5,771人、芦北町が17,021人、球磨村が5,201人であり、減少傾向にある。人口密度は、八代市で約720人/km<sup>2</sup>となっており、他の町村の8～30倍程度となっている。

#### イ 産業

産業は、4市町村ともにサービス業・卸売業・小売業・飲食業が高い割合を占めている。その他、球磨村では建設業、坂本村では製造業が高い割合を占めている。

### (2) 土地利用の状況

八代市では、田が占める割合が50%を超え、次いで宅地、山林の順となっている。坂本村、芦北町、球磨村は、山林の占める割合が約70～90%と高く、次いで田や畑地となっている。

### (3) 河川及び海域の利用並びに地下水の利用の状況

対象区域の球磨川は、漁業の場として利用されており、内水面における共同漁業権が2件設定されている。また、球磨川の水は、農業用水、工業用水、水道用水に利用されている。

また、4市町村内では、球磨川において5箇所水力発電が行われている。

球磨川河口周辺海域の港湾・漁港区域には、港湾法により指定された重要港湾の1港、地方港湾の2港、漁港漁場整備法で指定された漁港のうち第一種漁港の5港がある。

### (4) 交通の状況

対象区域には、JR鹿児島本線が八代市と芦北町の海岸沿いを南北に通じ、球磨川沿いにJR肥薩線が通っている。主要な道路としては、高速道路(九州自動車道、南九州西回り自動車道)、一般国道(3号、219号)や県道(158号)等が通っており、これらを中心とした道路交通網が形成されている。

交通量は国道219号(坂本村荒瀬)で平日約5,000台/日、県道158号(坂本村葉木)で平日約600台/日となっている。

### (5) 環境保全について配慮が特に必要な施設の配置状況

対象区域には、学校が39、保育所が32、児童養護施設が1、児童館が2、図書館が1、主要病院・医療福祉施設が45ある。

### (6) 下水道、し尿処理施設の整備の状況


八代市において、行政人口に対する生活排水処理施設の整備率は約27.1%(合併処理浄化槽と併せて35.0%)である。坂本村、芦北町及び球磨村では農業集落排水施設等や合併処理浄化槽が整備されており、坂本村で9.1%、球磨村で26.2%、芦北町36.6%の整備率である。

### (7) 文化財の状況

対象区域には、県指定文化財(史跡・名勝・天然記念物)が8件、市町村指定文化財(史跡・名勝・天然記念物)が41件(八代市38件、坂本村3件)位置しており、埋蔵文化財が広く分布している。


### (8) 環境の保全を目的として法令等による規制等の状況

荒瀬ダム近傍は騒音の環境基準のC地域、規制基準の第3種及び第1号区域に含まれている。水質については環境基準のA類型の区間に位置する。悪臭については周辺に規制区域が点在している。

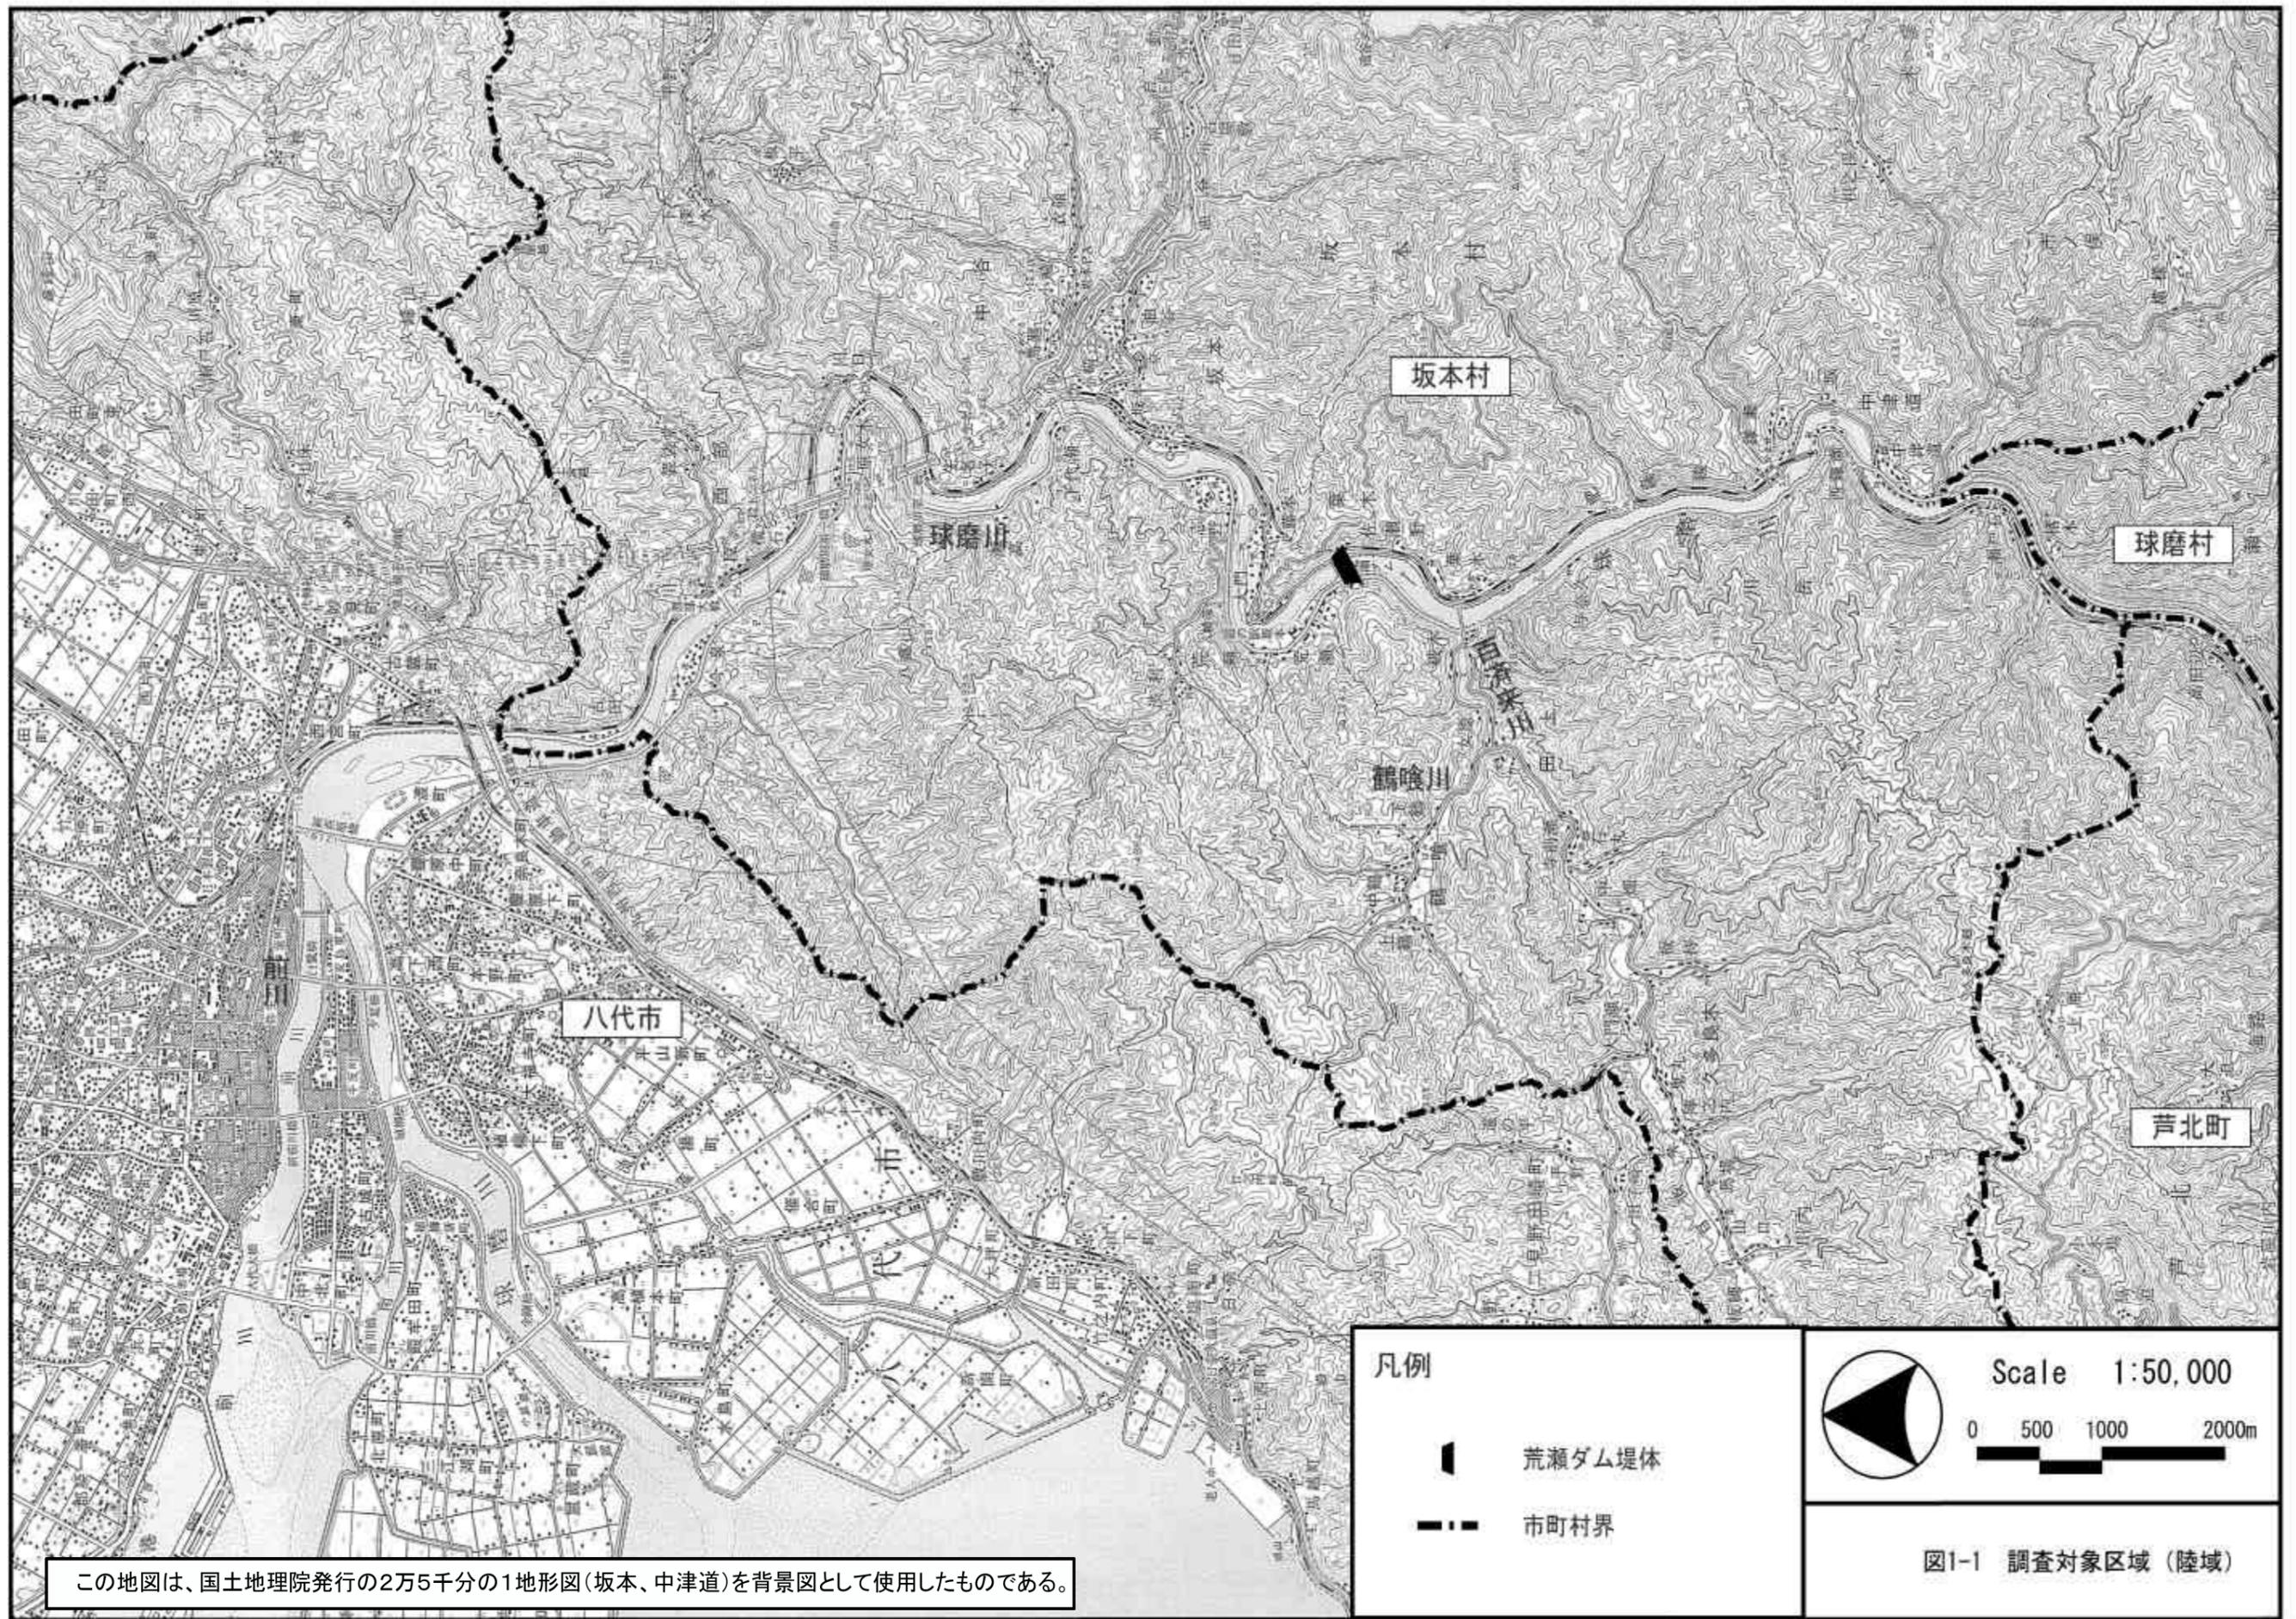

この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図(坂本、中津道)を背景図として使用したものである。

図1-1 調査対象区域(陸域)

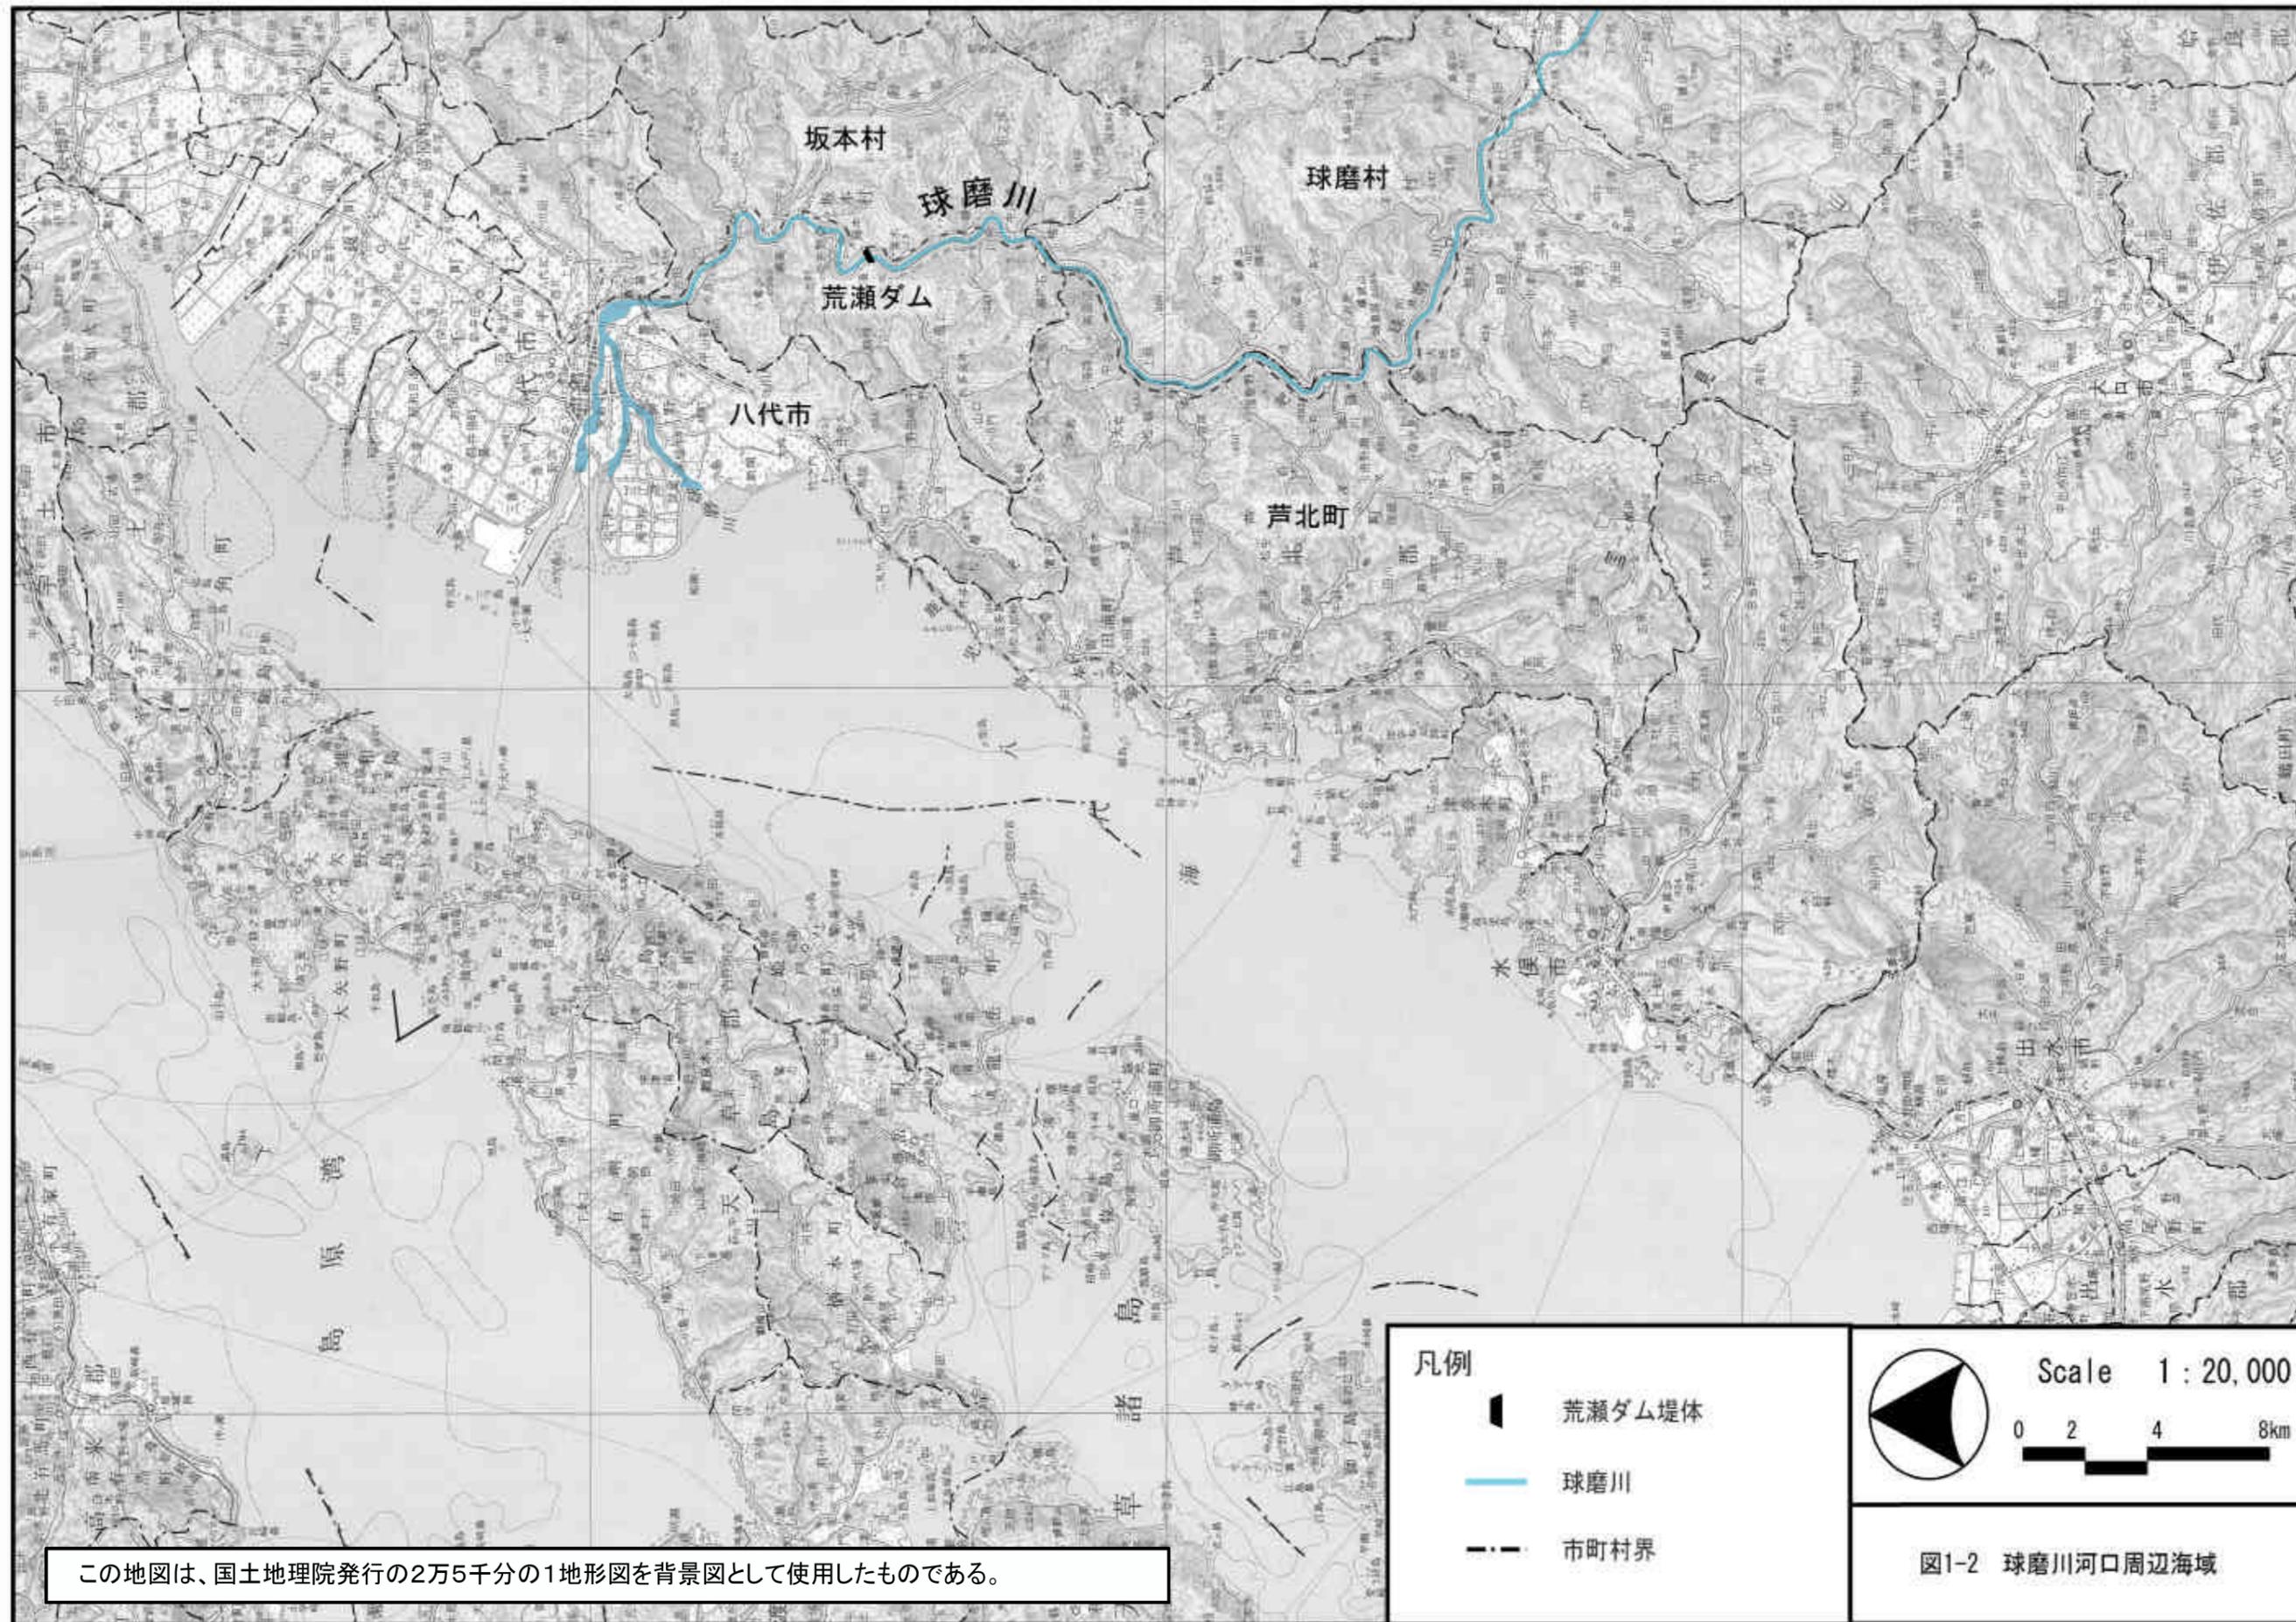

この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図を背景図として使用したものである。

図1-2 球磨川河口周辺海域

## 1 環境調査事象

ダム撤去に伴う環境の変化については次の4つの事象が考えられる。

## (1) 「水質の変化」

ダムの撤去に伴い河川水の貯留・放流等が無くなるため、水質の変化が考えられる。

## (2) 「土砂の変化」

ダムの撤去に伴いダムによる貯留が無くなり、河川本来の自然な流況となるため、土砂の変化が考えられる。

## (3) 「生態系の変化」

河川(陸水域)の生態系は河川の状況に応じて形成されるが、ダム撤去に伴い河川の状況が変化するため、生態系の変化が考えられる。

## (4) 「工事中の生活環境の変化」

ダムの撤去工事にあたっては、建設機械の稼働や工事車両の走行を伴うため、特にダム近隣の生活環境への影響があると考えられる。

## 2 環境調査項目の選定

各環境調査事象毎の環境調査項目を、次のとおりとする。また、具体的な環境調査内容等は、表1のとおりとする。

## (1) 水質の変化

ダム撤去による水質の変化を把握するため、ダム内、ダムに流入する本川(球磨川)、ダムに流入する支川(百済来川)、減水区間及び下流河川の水質の調査を次の項目及び内容で行う。

6 水質(pH、SS、濁度、BOD、COD、TN、TP、農薬関係項目、水温、DO)

## (2) 土砂の変化

ダム撤去に伴うダム内の堆砂の流下による変化を把握するため、ダム内、減水区間及び下流河川の水象、水質、底質の調査を、次の項目及び内容で行う。

5 水象(流量、流速)、6 水質(SS)、7 底質(強熱減量、COD、硫化水素、農薬関係項目、TN、TP、粒度組成、重金属関係項目)

## (3) 生態系の変化

生態系の変化を把握するため、ダム内、減水区間及び下流河川の動物、植物、生態系の調査を、次の項目及び内容で行う。

5 水象(流量、流速)、6 水質(pH、SS、濁度、BOD、COD、TN、TP、水温、DO)、7 底質(粒度組成)

8 動物(ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、昆虫類、魚類、底生動物)、

9 植物(植物相、植生)、10 生態系(上位性・典型性・特殊性・移動性の注目種)

## (4) 工事中の生活環境の変化

建設機械の稼働や工事車両の運行に伴う生活環境への影響を把握するため、大気汚染、悪臭、騒音、振動の調査を、次の項目及び内容で行う。

1 大気汚染(粉じん)、2 悪臭、3 騒音、4 振動

また、工事に伴う河川内の水質の変化やダム堤体の撤去工事に伴い発生する廃棄物の調査を、次の項目及び内容で行う。

6 水質(pH、SS、濁度)、11 廃棄物(廃棄物の種類及び量)

表1 環境調査項目、環境調査内容、環境調査区域



番号	環境調査項目	環境調査内容	環境調査区域
1	大気汚染	粉じん	工事区域
2	悪臭	悪臭	
3	騒音	騒音	
4	振動	振動	
5	水象	流量・流速	瀬戸石ダム ～ 遙拝堰
6	水質	pH(水素イオン濃度)、SS(浮遊粒子状物質)、濁度、BOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)、TN(総窒素)、TP(総リン)、農薬関係項目、水温、DO(溶存酸素量)	
7	底質	強熱減量、COD(化学的酸素要求量)、硫化水素、農薬関係項目、TN(総窒素)、TP(総リン)、粒度組成、重金属関係項目	
8	動物	ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、昆虫類、魚類、底生動物	
9	植物	植物相、植生	
10	生態系	上位性、典型性、特殊性、移動性の注目種	
11	廃棄物	廃棄物の種類及び量	
			工事区域


ダム撤去において環境調査を実施する区域は、表2 - 1、表2 - 2に示すとおりとする。(図2参照)

表2 - 1 ダム撤去において環境調査を実施する区域(縦断方向)

方向	区域	設定理由
縦断方向	球磨川 瀬戸石ダム堤体 ～ 遙拝堰	<p>地域特性により河川の縦断方向の連続性が分断されるため、河川構造物を境界条件とすることが適当である。</p> <p>-----</p> <p>(上流端) 荒瀬ダムの湛水域は、瀬戸石ダム直下までであるため、<u>瀬戸石ダム堤体まで</u>を調査区域とする。</p> <p>-----</p> <p>(下流端) 荒瀬ダムが形成する湛水域(止水区間)の下流には減水区間があるが、さらに下流には再び遙拝堰による止水区間が出現する。荒瀬ダムの撤去に伴う変化は、主に流水区間と考えられるため、<u>遙拝堰まで</u>を調査区域とする。</p>
	本川 堰 ～ 球磨川合流点	<p>地域特性により河川の縦断方向の連続性が分断されるため、荒瀬ダムの湛水域上流の百済来川本川にある堰を境界条件とすることが適当である。</p>
	百済来川 鶴喰川 堰 ～ 本川(百済来川)との合流点	<p>地域特性により河川の縦断方向の連続性が分断されるため、荒瀬ダムの湛水域上流の鶴喰川にある堰を境界条件とすることが適当である。</p>

表2 - 2 ダム撤去において環境調査を実施する区域(横断方向)

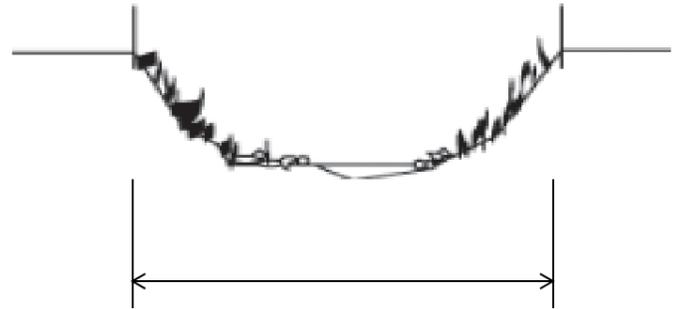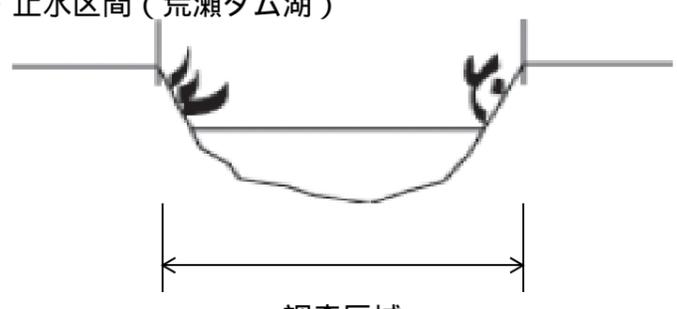方向	区域	設定理由
横断方向	右岸及び左岸に設置された道路の河川側を基本とする。	<p>荒瀬ダムの撤去によって直接的な変化を受ける河川及びダム湖の環境は、永い期間、周辺道路によって山側斜面と分断されている(地域特性)ため、右岸及び左岸に設置された道路の河川側を境界条件とすることが適当である。</p> <p>・流水区間・減水区間</p>  <p>調査区域</p> <p>・止水区間(荒瀬ダム湖)</p>  <p>調査区域</p>

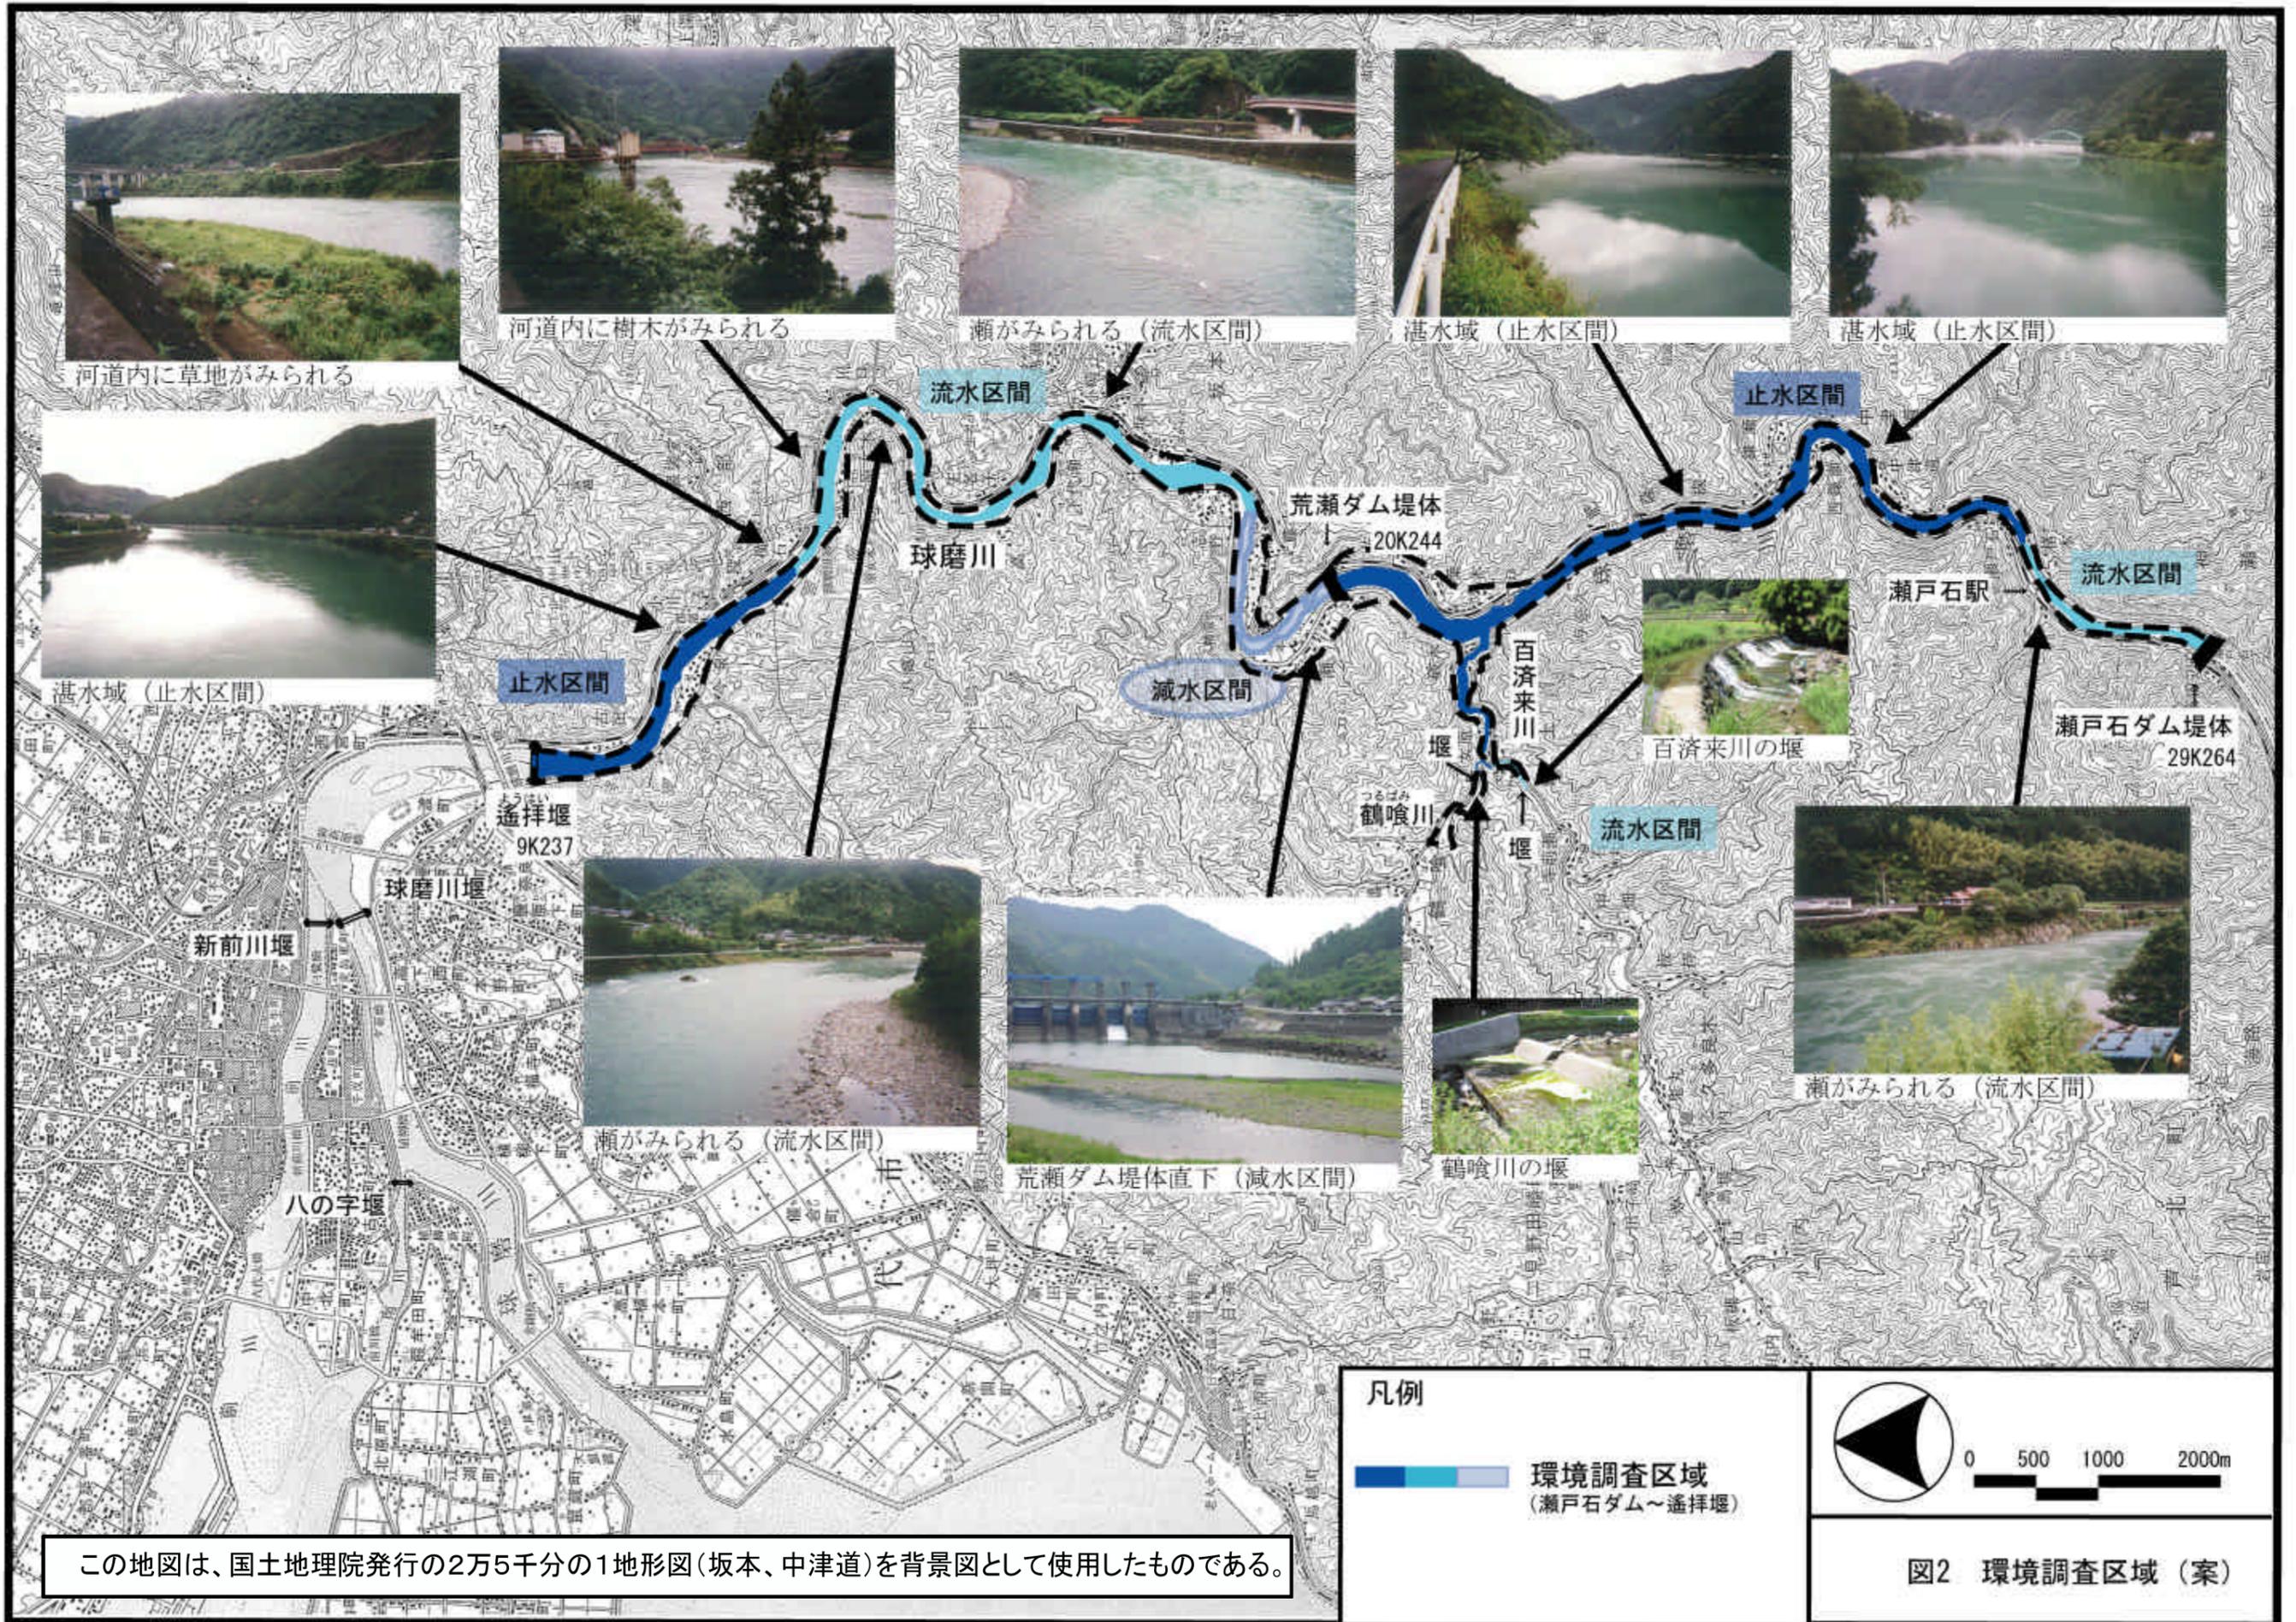

この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図(坂本、中津道)を背景図として使用したものである。

凡例  
 環境調査区域  
 (瀬戸石ダム～遙拝堰)

0 500 1000 2000m

図2 環境調査区域 (案)