



(5) 大気汚染（粉じん）

【参考資料 P. 61～62 参照】


評価項目	視点	今年度(11月)の調査結果概要
工事実施前と実施中の変化状況	工事の影響把握 ・参考基準（「面整備事業環境影響評価マニュアル」（平成11年 建設省都市局）の10t/km ² /月）の達成状況 ・工事実施前と実施中の比較	・降下ばいじん量は参考基準値である10t/km ² /月より低い値であり、平成23年の同月(11月)と比較すると、降下ばいじん量は多いが、平成23年11月～平成24年3月までの変動の範囲内である。

大気汚染（粉じん）


St. 1 工事用
進入路の入口

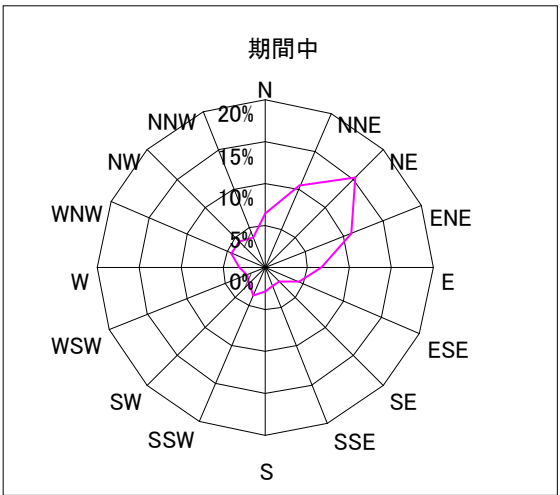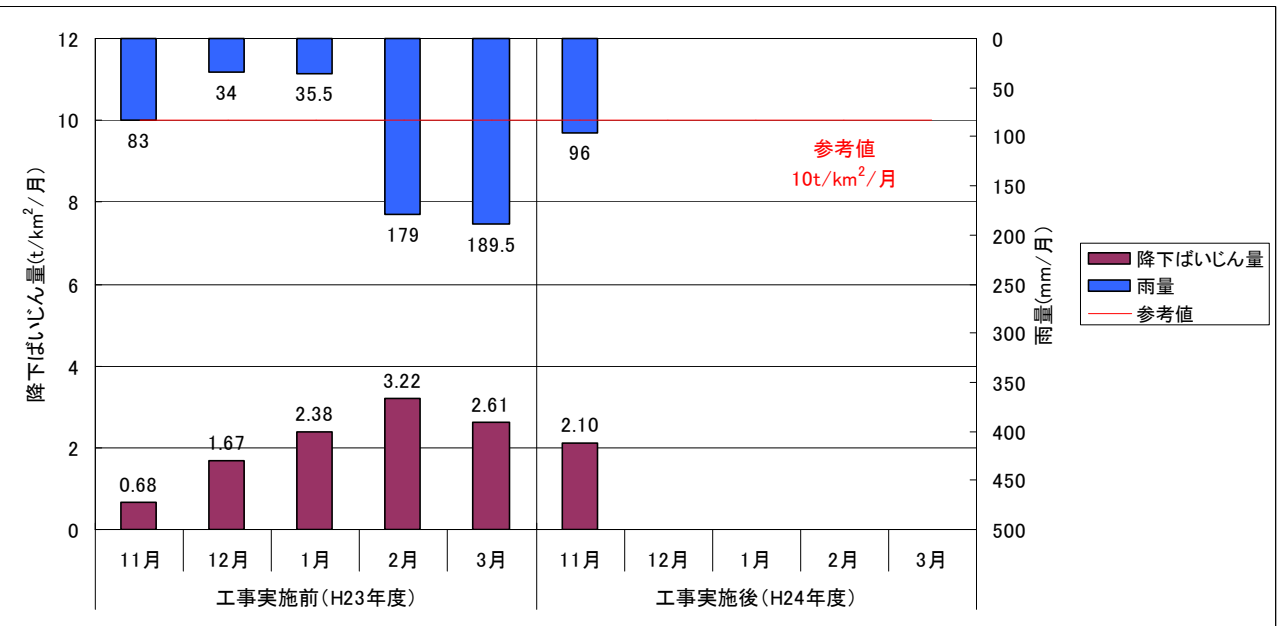

平成23年11月～24年3月

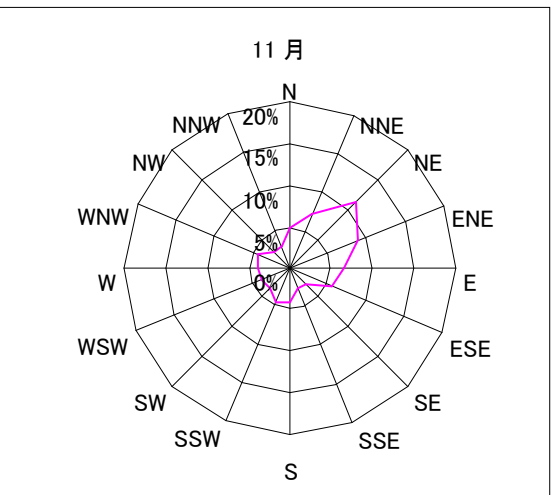

平成23年11月

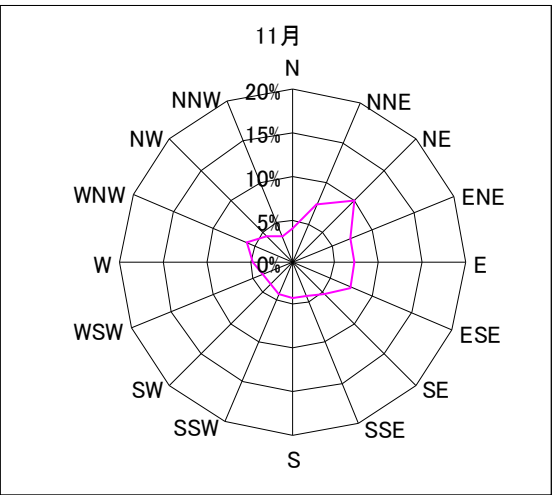

平成24年11月

観測期間中の風配図（熊本気象台 八代観測所）

